



КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ



СОХРАНЯЕМ ИСТОРИЮ В КАМНЕ



СОДЕРЖАНИЕ

ЭЛЕМЕНТЫ МОЩЕНИЯ

Камни Брусчатые (Брусчатка)	6
Плиты мощения	8
Камни Бортовые (Бордюры)	10
Камни Въезда	12
Чашы Водоприёмные	14
Лотки Водоприёмные	15
Тактильные плиты	16

ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДА

Плиты облицовочные	18
Карнизы	20
Камни замковые	22
Арки	24

ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРЬЕРА

Ступени	26
Столы и столешницы	28
Камины	30
Профили	32

ЭЛЕМЕНТЫ АРХИТЕКТУРЫ


Капители	34
Стволы колонн	36
Балясины	38
Вазоны	40
Урны	42
Болларды	44

ОСНОВНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Возрождение	46
Балтийское (Дымовское)	48
Гранатовый Амфиболит	50
Сопка Бунтина	52
Калгуваара	54
Габбро	56


КАМНИ БРУСЧАТЫЕ ИЗ ГРАНИТА

КШК




Вид изделия: КШК
(камень штучный колотый)
Марка ГОСТ: КбргК
Размеры, мм:
h (толщина): 50-100
b (ширина): 50-100
l (длина): 50-100
Поверхность:
Все стороны колотые

КШП




Вид изделия: КШП
(камень штучный из пиленой заготовки)
Марка ГОСТ: КбргП
Размеры, мм:
h (толщина): 50-150
b (ширина): 50-150
l (длина): 50-150
Верхняя поверхность:
Термо/бучарда/аква

КШКГ



Вид изделия: КШКГ
(камень штучный колото-галтованный)
Размеры, мм:
h (толщина): 50-100
b (ширина): 50-100
l (длина): 50-100
Поверхность:
Все стороны загалтованы

КШКП



Вид изделия: КШКП
(камень штучный колото-пиленный)
Размеры, мм:
h (толщина): 50-100
b (ширина): 50-200
l (длина): 100-400
Поверхность:
Все стороны колото-пиленая

*месторождения, фактуры, размеры и формы на ваш выбор

ОПИСАНИЕ:

Брусчатка из гранита - это очень прочный материал для мощения дорог и тротуаров. Она может служить многие десятилетия без необходимости ремонта. Она также устойчива к воздействию погодных условий, таких как дождь, снег и солнце. Гранитная брусчатка имеет красивый внешний вид, который может добавить эстетическую ценность любому пространству. Она может быть разных форм и размеров, что позволяет создавать различные узоры на поверхности. Брусчатка используется для мощения тротуаров, площадей, парков и других общественных мест, а также используется для создания красивых дорожек в садах и на приусадебных участках.



Санкт-Петербург, Дворцовая площадь

ПЛИТЫ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

ПЛИТА МОЩЕНИЯ



Вид изделия: Плита мощения
Марка ГОСТ: ПГП
Размеры, мм:
h (толщина): 40-120
b (ширина): 200-1500
l (длина): 500-1500
Поверхность:
Пилёная/бучарда

МКПЗ



Вид изделия: МКПЗ
(мелкоразмерная плита из пиленой заготовки)
Размеры, мм:
h (толщина): 60-100
b (ширина): 80-120
l (длина): 120-240
Поверхность:
Пилёно-колотая

МПП




Вид изделия: МПП
(мелкоразмерная полнопиленая плита)
Размеры, мм:
h (толщина): 40-120
b (ширина): 100-250
l (длина): 100-250
Поверхность:
Пилёная

*месторождения, фактуры, размеры и формы на ваш выбор

ОПИСАНИЕ:


Гранитные плиты мощения являются одним из самых прочных, долговечных и надежных материалов, используемых для обустройства территорий. Применение гранитных плит мощения довольно широко. Их используют для обустройства тротуаров, пешеходных зон, велосипедных дорожек, парковых зон и даже автомобильных дорог. Также они часто используются для создания ландшафтного дизайна на частных участках. Преимущества гранитных плит мощения: Прочность и долговечность - гранит является одним из самых твердых природных материалов, поэтому плиты из него обладают высокой устойчивостью к истиранию и механическим повреждениям. Срок службы гранитных плит может составлять более 100 лет. Устойчивость к климатическим воздействиям - гранит не боится ни жары, ни холода, ни влаги, поэтому плиты мощения из него идеально подходят для использования в любых климатических условиях. Экологичность - гранит не содержит вредных примесей и не выделяет в окружающую среду никаких токсичных веществ, поэтому гранитные плиты абсолютно безопасны для здоровья людей и окружающей среды. Эстетика - гранит имеет множество цветовых оттенков и фактур, благодаря чему можно создавать красивые и разнообразные покрытия из гранитных плит. Пожаробезопасность - гранит является негорючим материалом, поэтому плиты из гранита можно использовать для обустройства зон вокруг каминов и костров.

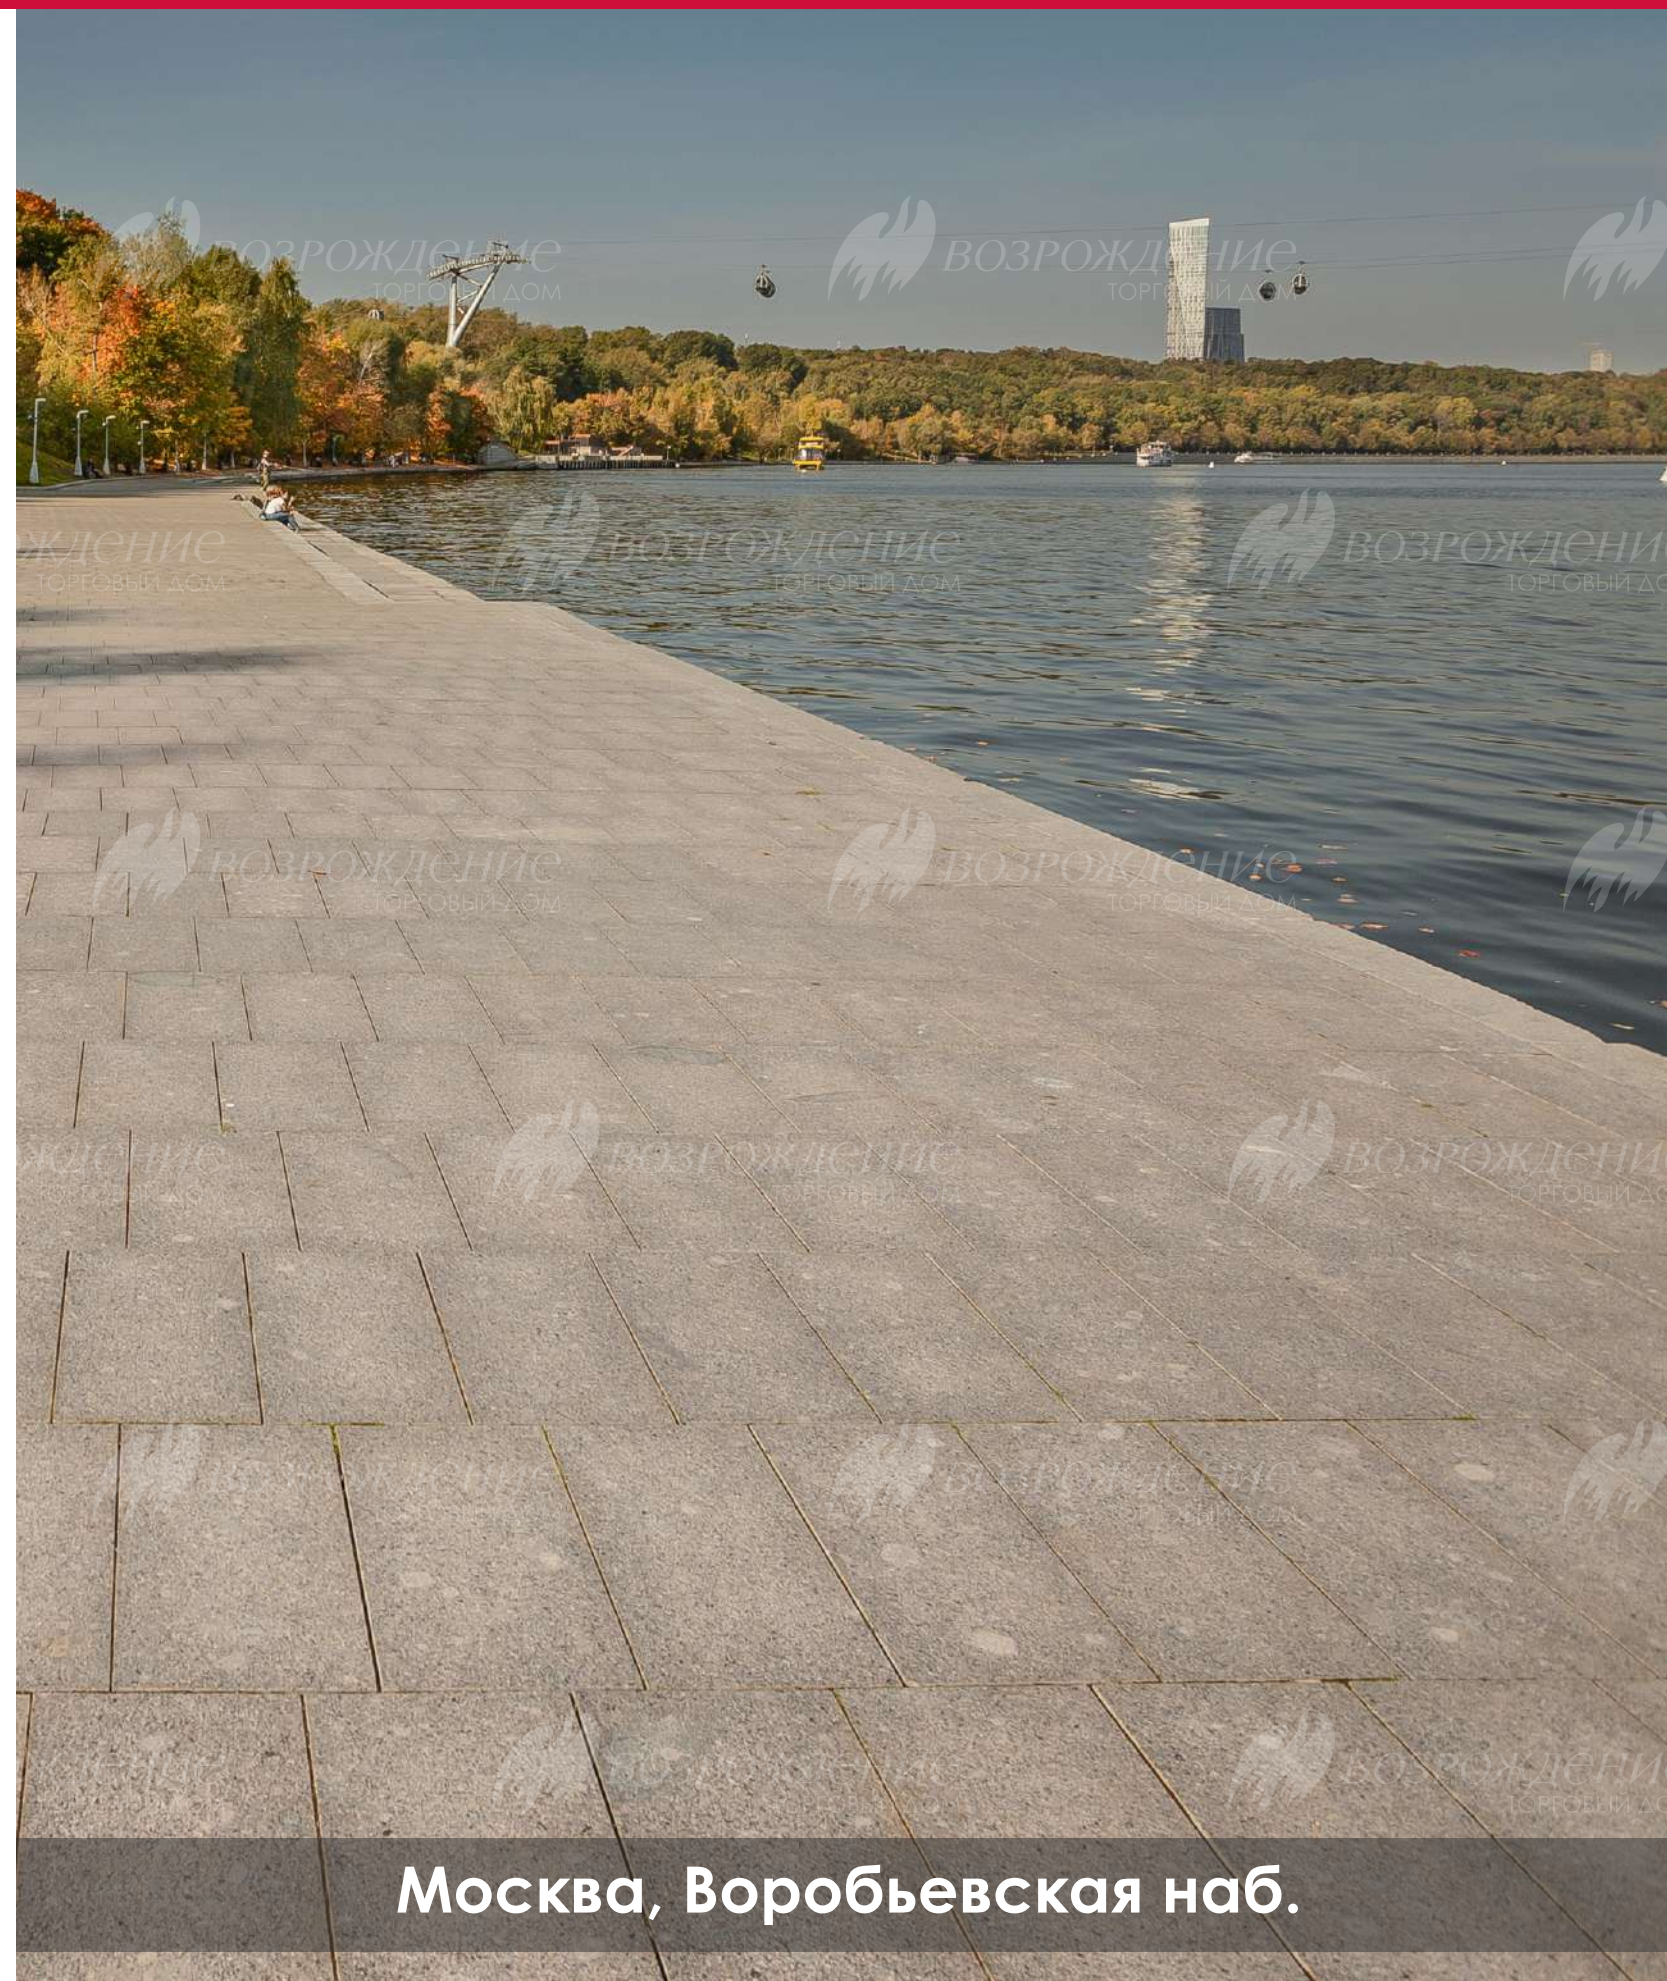

Москва, Воробьевская наб.


КАМНИ БОРТОВЫЕ - ГОСТ 32018-2012

ГП-1




Вид изделия: ГП-1
Марка ГОСТ: КбртГК-1
Размеры, мм:
h (толщина): 150
b (ширина): 300
l (длина): П (700-2000)
Поверхность:
Пилёно-колотая/бучарда

ГП-4




Вид изделия: ГП-4
Марка ГОСТ: КбртГК-4
Размеры, мм:
h (толщина): 100
b (ширина): 200
l (длина): П (700-2000)
Поверхность:
Пилёно-колотая/бучарда

ГП-5




Вид изделия: ГП-5
Марка ГОСТ: КбртГК-5
Размеры, мм:
h (толщина): 80
b (ширина): 200
l (длина): П (700-2000)
Поверхность:
Пилёно-колотая/бучарда

300хПх300



Вид изделия: Камень бортовой
Марка ГОСТ: КбртГК
Размеры, мм:
h (толщина): 300
b (ширина): 300
l (длина): П (700-2000)
Поверхность:
Пилёно-колотая/бучарда

600хПх300




Вид изделия: Камень бортовой
Марка ГОСТ: ГК (600хПх300)
Размеры, мм:
h (толщина): 600
b (ширина): 300
l (длина): П (700-2000)
Поверхность:
Пилёно-колотая/бучарда

*месторождения, фактуры, размеры и формы на ваш выбор

КАМНИ БОРТОВЫЕ - ГОСТ 32018-2012

Вид изделия: ГП-1 R1000
Марка ГОСТ: КбртГК'-1
Размеры, мм:
h (толщина): 150
b (ширина): 300
l (длина): П (700-2000)
Поверхность:
Пилёно-колотая/бучарда




радиус от 500 до 3000 на выбор



ГП-1 R1000

Вид изделия: ГП-4 R3000
Марка ГОСТ: КбртГК'-4
Размеры, мм:
h (толщина): 100
b (ширина): 200
l (длина): П (700-2000)
Поверхность:
Пилёно-колотая/бучарда




радиус от 500 до 3000 на выбор




ГП-4 R3000

Вид изделия: ГПВ
Марка ГОСТ: КбртГК
Размеры, мм:
h (толщина): 150
b (ширина): 200
l (длина): П (700-2000)
Поверхность:
Пилёно-колотая/бучарда



ГПВ

Вид изделия: 300хПх300 R1000
Марка ГОСТ: КбртГК'
Размеры, мм:
h (толщина): 300
b (ширина): 300
l (длина): П (700-2000)
Поверхность:
Пилёно-колотая/бучарда




радиус от 500 до 3000 на выбор



300хПх300 R1000

Вид изделия: Камень бортовой
Марка ГОСТ: ГК' (600хПх300)
Размеры, мм:
h (толщина): 600
b (ширина): 300
l (длина): П (700-2000)
Поверхность:
Пилёно-колотая/бучарда



радиус от 500 до 3000 на выбор




600хПх300 R1000

*месторождения, фактуры, размеры и формы на ваш выбор


КАМНИ ВЪЕЗДА - ГОСТ 32018-2012

КОНВЕРТНЫЙ




Вид изделия: Конвертный
Форма: Прямой
Размеры, мм:
h (толщина): 80
b (ширина): 1 000
l (длина): 1 500
Поверхность:
Пилёная/Бучарда/Термо

КОНВЕРТНЫЙ R3000

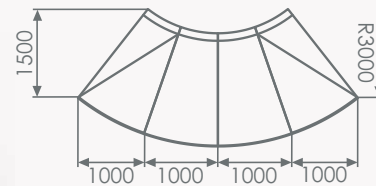


Вид изделия: Конвертный R3000
Форма: Радиальный
Размеры, мм:
h (толщина): 80
b (ширина): 1 000
l (длина): 1 500
Поверхность:
Пилёная/Бучарда/Термо

ПАРАДНЫЙ

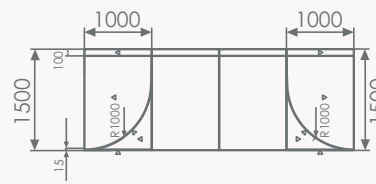

Вид изделия: Парадный
Форма: Прямой
Размеры, мм:
h (толщина): 80
b (ширина): 1 000
l (длина): 1 500
Поверхность:
Пилёная/Бучарда/Термо

ПАРАДНЫЙ R3000



Вид изделия: Парадный R3000
Форма: Радиальный
Размеры, мм:
h (толщина): 80
b (ширина): 1 000
l (длина): 1 500
Поверхность:
Пилёная/Бучарда/Термо

*месторождения, фактуры, размеры и формы на ваш выбор

ОПИСАНИЕ:


Камни въезда из гранита стали неотъемлемой частью современной городской среды. Поверхность гранита шероховатая, что отлично подходит для предотвращения скольжения, особенно во время дождя, но в то же время достаточно гладкая для комфортного перемещения колясок, инвалидных кресел, чемоданов на колесах, скейтбордов, самокатов, велосипедов. Гранитные пандусы обеспечивают комфортное и безопасное передвижение всех категорий граждан.



Москва, Цветной бульвар


ЧАШИ ВОДОПРИЁМНЫЕ

КВАДРАТ




Вид изделия:
Чаша квадратная
Размеры, мм:
h (толщина): 80-150
b (ширина): 300-600
l (длина): 300-600
Поверхность:
Пилёная

ЭЛИПС



Вид изделия:
Чаша эллипсовидная
Размеры, мм:
h (толщина): 80-150
b (ширина): 200-600
l (длина): 300-800
Поверхность:
Пилёная

КРУГ



Вид изделия:
Чаша круг
Размеры, мм:
h (толщина): 100-150
b (ширина): 300-600
l (длина): 300-600
Поверхность:
Пилёная


*месторождения, фактуры, размеры и формы на ваш выбор

ОПИСАНИЕ:

Водоприемная чаша — один из важных элементов благоустройства тротуаров, площадей. Она представляет собой каменный блок, необходимый для захвата и направления воды, поступающей по водосточной трубе с крыши. Размещают чашу возле стены дома. Ее высота начинается от пяти сантиметров. Для предотвращения поломки изделия от падающего потока воды, который оказывает сильное разрушающее воздействие, необходимо использовать такой материал, как гранит. Он является одним из лучших натуральных камней по своей выносливости, обладающий высокими водоотталкивающими свойствами и другими физико-химическими характеристиками, таким как прочность, способность выдерживать сильный напор и замораживание воды. Гранит известен своей долговечностью, способностью на протяжении многих лет оставаться без каких-либо повреждений. Также он сочетает в себе эстетические свойства благодаря привлекательности и неповторимому природному рисунку. Изготовление гранитных чаш - сложный процесс, предполагающий использование специфичного оборудования для реализации геометрических параметров емкости. Водоприемные чаши подбираются под водосточные трубы.


ЛОТКИ ВОДОПРИЁМНЫЕ

Вид изделия: Лоток водоприёмный
Размеры, мм:
h (толщина): 80-150
b (ширина): 300-600
l (длина): 700-2000
Поверхность:
Пилёная



ГРЕБЁНКА

Вид изделия: Лоток водоприёмный
Размеры, мм:
h (толщина): 80-150
b (ширина): 200-600
l (длина): 300-800
Поверхность:
Пилёная



УЗКИЙ СМИБ

Вид изделия: Лоток водоприёмный
Размеры, мм:
h (толщина): 100-150
b (ширина): 300-600
l (длина): 300-600
Поверхность:
Пилёная



ШИРОКИЙ СМИБ


*месторождения, фактуры, размеры и формы на ваш выбор

ОПИСАНИЕ:

Водоотводные лотки - важный элемент для создания системы поверхностной канализации. Они сочетаются с тротуарами, улицами и площадями. Лотки нуждаются в особой необходимости в северных городах с повышенными осадками, которые каждый год сталкиваются с проблемой отвода талых вод. Основная функция - это увеличение устойчивости мощеной поверхности к осадкам, путем направления потока воды и препятствованию образованию луж. Лотки находят свое применение в нескольких областях: на дороге установка производится вплотную к бордюру, в конструкции площадей образуют равномерную сетку, а также окружают малые архитектурные формы и здания, а для сложных горизонтальных участков поверхности изготавливают водоотводные лотки с уклоном. В качестве материала используется гранит, который пользуется популярностью в устройстве городских площадей. Это обусловлено тем, что гранит долговечный и выносливый, а также благодаря своей эстетичности и привлекательности вписывается и в городской ландшафт, и в структуру парковых пространств. Водоотводные лотки выполняют важные функции приема и отведении поверхностных сточных, дождевых и талых вод с тротуаров, улиц города и в зоне жилой застройки. Применяется для благоустройства территорий, при мощении тротуаров и улиц гранитом, дорожном строительстве.


ТАКТИЛЬНЫЕ ПЛИТЫ

КВАДРАТНЫЕ




Вид изделия:
Тактильные плиты
Форма рифов:
Квадрат
Размеры, мм:
h (толщина): 40-100
b (ширина): 300-600
l (длина): 300-600
Поверхность: Пилёная/термо

ШЕСТИГРАННЫЕ




Вид изделия:
Тактильные плиты
Форма рифов:
Конусные шестигранные
Размеры, мм:
h (толщина): 40-100
b (ширина): 300-600
l (длина): 300-600
Поверхность: Пилёная/термо

ПРЯМЫЕ



Вид изделия:
Тактильные плиты
Форма рифов:
Прямые полосы
Размеры, мм:
h (толщина): 40-100
b (ширина): 300-600
l (длина): 300-600
Поверхность: Пилёная/термо

ДИАГОНАЛЬНЫЕ




Вид изделия:
Тактильные плиты
Форма рифов:
Диагональные полосы
Размеры, мм:
h (толщина): 40-100
b (ширина): 300-600
l (длина): 300-600
Поверхность: Пилёная/термо

*месторождения, фактуры, размеры и формы на ваш выбор

ОПИСАНИЕ:


Тактильные плиты - неотъемлемый элемент для улиц города и общественных мест. Предназначены для безопасного передвижения людей с нарушениями зрения. Выполнены в виде квадратной плиты и содержат особую форму, размещение элементов, информирующих о потенциально опасных объектах. Плиты имеют рифленую поверхность, влагостойкие, устойчивы к перепадам температур. Из преимуществ выделяют долговечность, прочность, универсальность, пожаробезопасность и красивый вид.

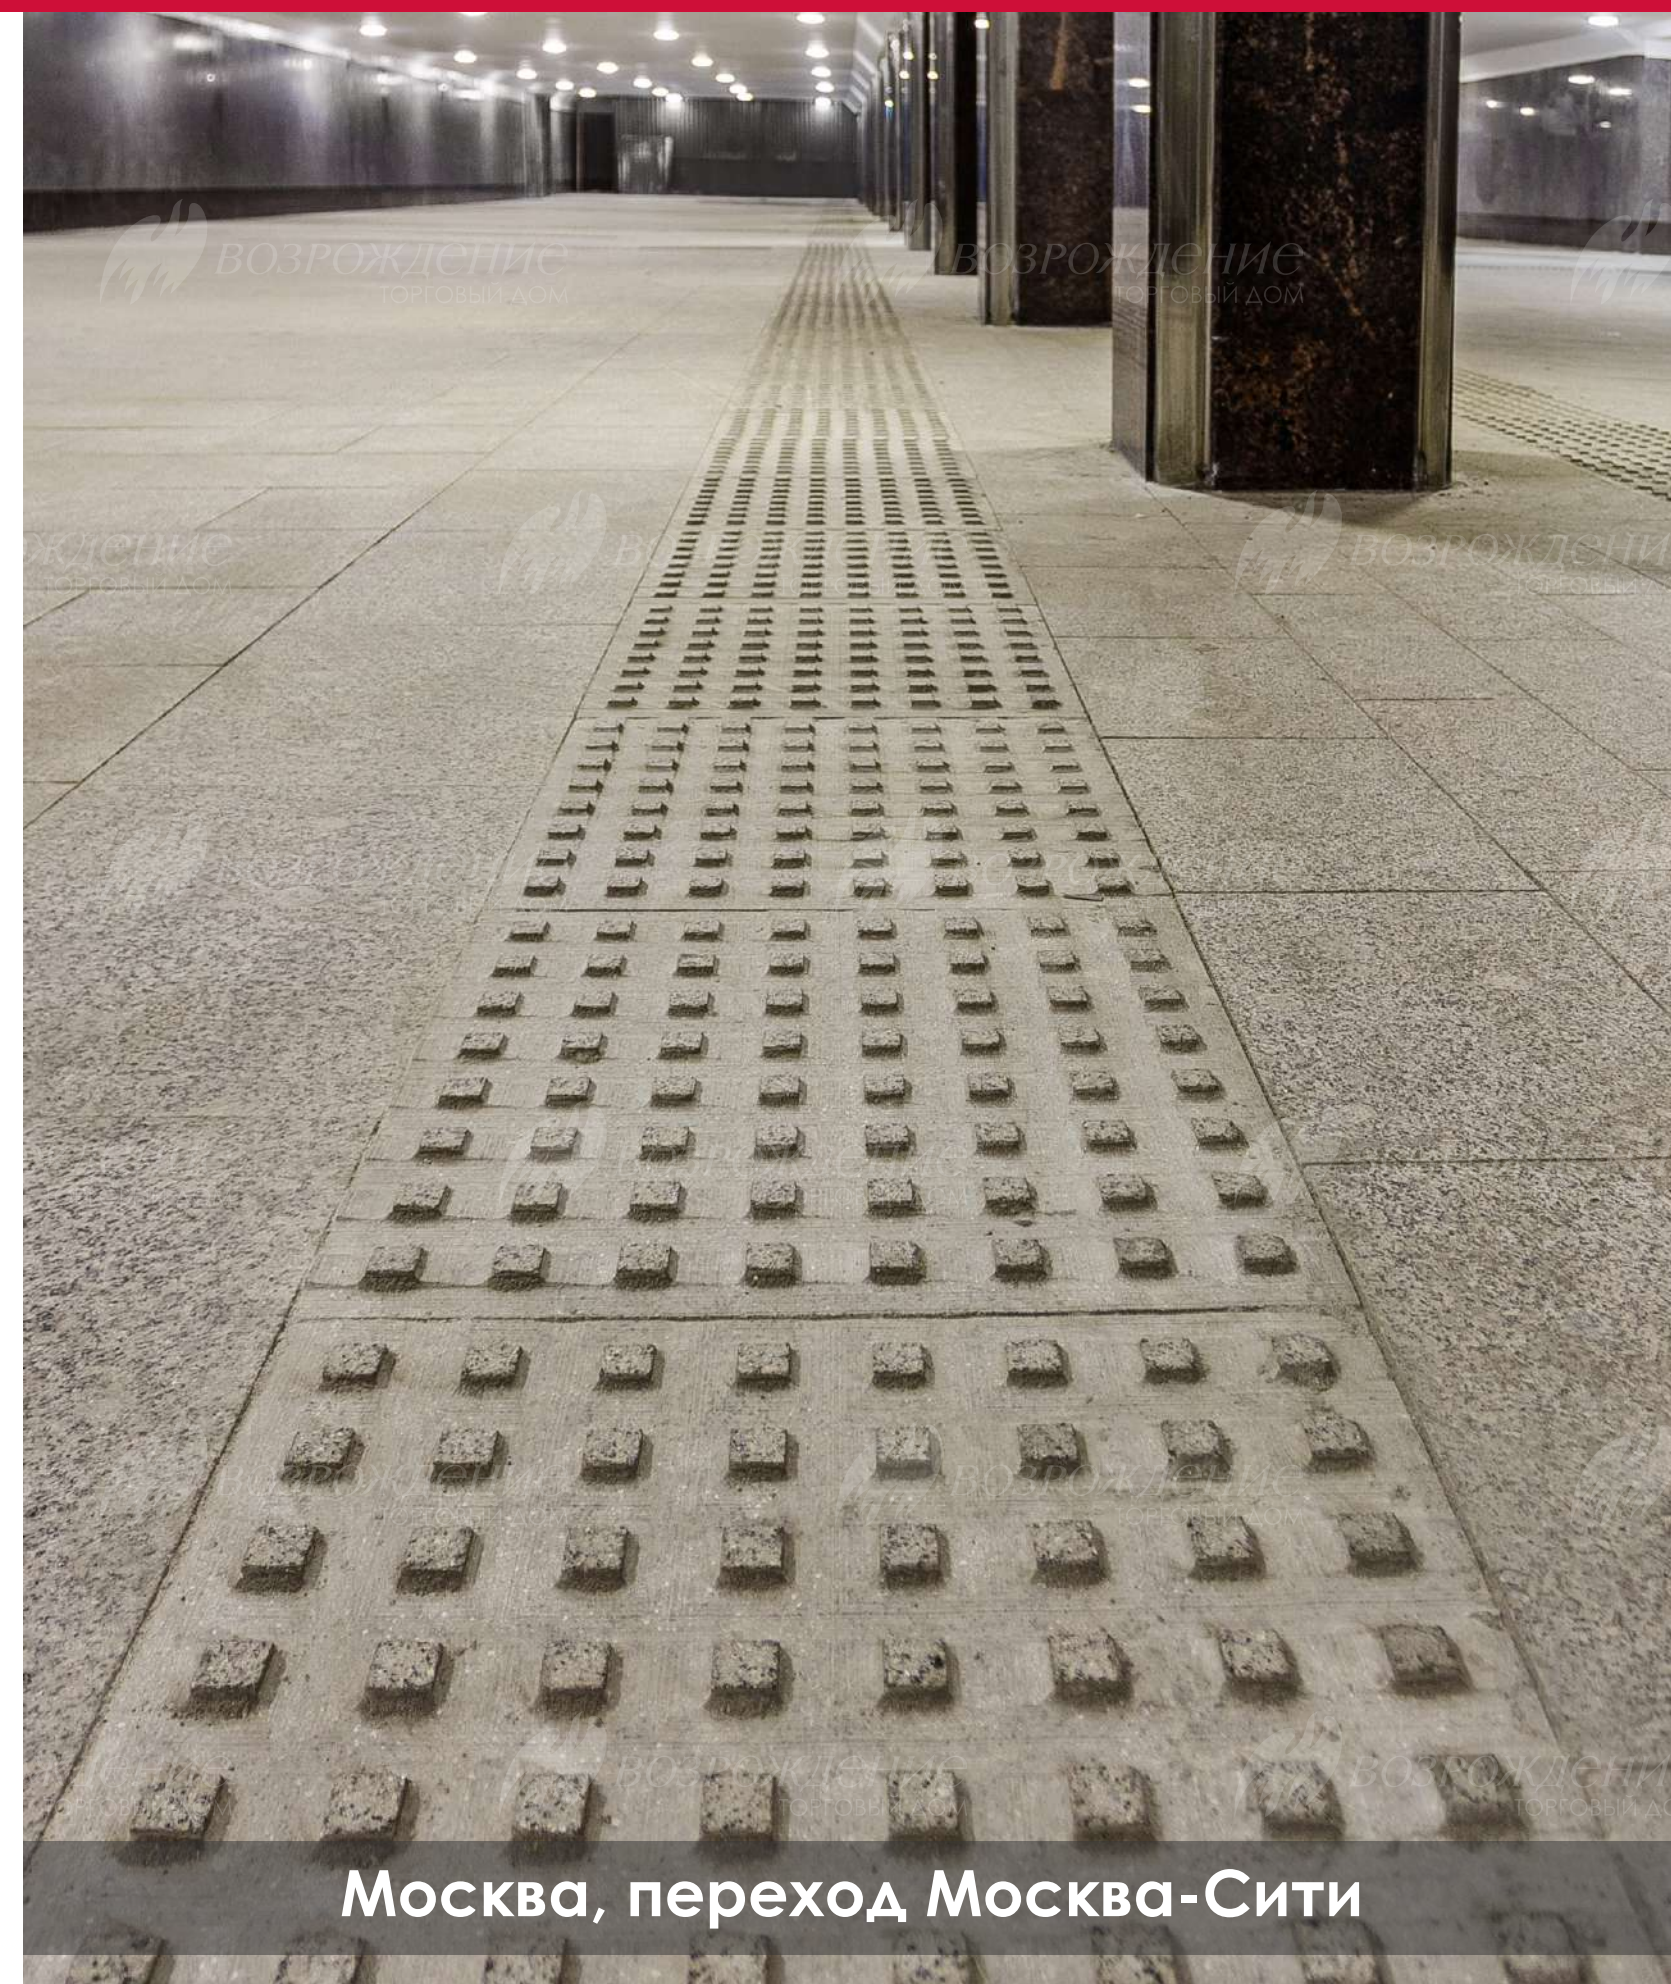

Москва, переход Москва-Сити

ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ

МОДУЛЬНАЯ



*все размеры указаны в мм

Вид изделия:

Плита модульная

Типовые размеры, мм:


h (толщина): 20 или 30

lxb (длина x ширина): 300x300;
400x300; 600x300; 600x400; 600x600

Поверхность:

Термо/Полированная/Лощеная

ВЕНТ.ФАСАД



Вид изделия:

Плита с пропилами
для подсистемы вент. фасада

Размеры, мм:

h (толщина): 20-30


b (ширина): 200-1200

l (длина): 200-1200

Поверхность:

Полированная/Лощеная и другие

СЛОЖНАЯ ФОРМА



Вид изделия:

Плита сложной формы

Размеры, мм:

h (толщина): 20-30

b (ширина): 200-1200

l (длина): 200-1200


Поверхность:

Полированная/Лощеная и другие

*месторождения, фактуры, размеры и формы на ваш выбор

ОПИСАНИЕ:


Облицовочные плиты из гранита – это прекрасный материал для отделки фасадов зданий, внутренних помещений, а также для создания различных декоративных элементов. Гранит обладает высокой прочностью, долговечностью и устойчивостью к различным воздействиям окружающей среды, что делает его отличным выбором для использования в строительстве. Одной из главных особенностей гранитных плит является их разнообразие цветов и текстур. Это позволяет создавать уникальные и неповторимые дизайнерские решения, которые могут быть адаптированы под любой стиль интерьера или экстерьера. Использование гранитных плит для облицовки фасадов обеспечивает не только эстетичный вид здания, но и его защиту от различных атмосферных воздействий, таких как дождь, снег, ветер и ультрафиолетовые лучи. Благодаря своим свойствам, гранит сохраняет свой первоначальный вид на протяжении многих лет, не требуя особого ухода или ремонта. Внутри помещений гранитные плиты также широко используются для отделки стен, пола и потолка. Они придают интерьеру изысканность, роскошь и элегантность, создавая атмосферу комфорта и уюта. Помимо этого, гранитные плиты применяются для изготовления различных декоративных элементов, таких как столешницы, подоконники, лестницы и перила.

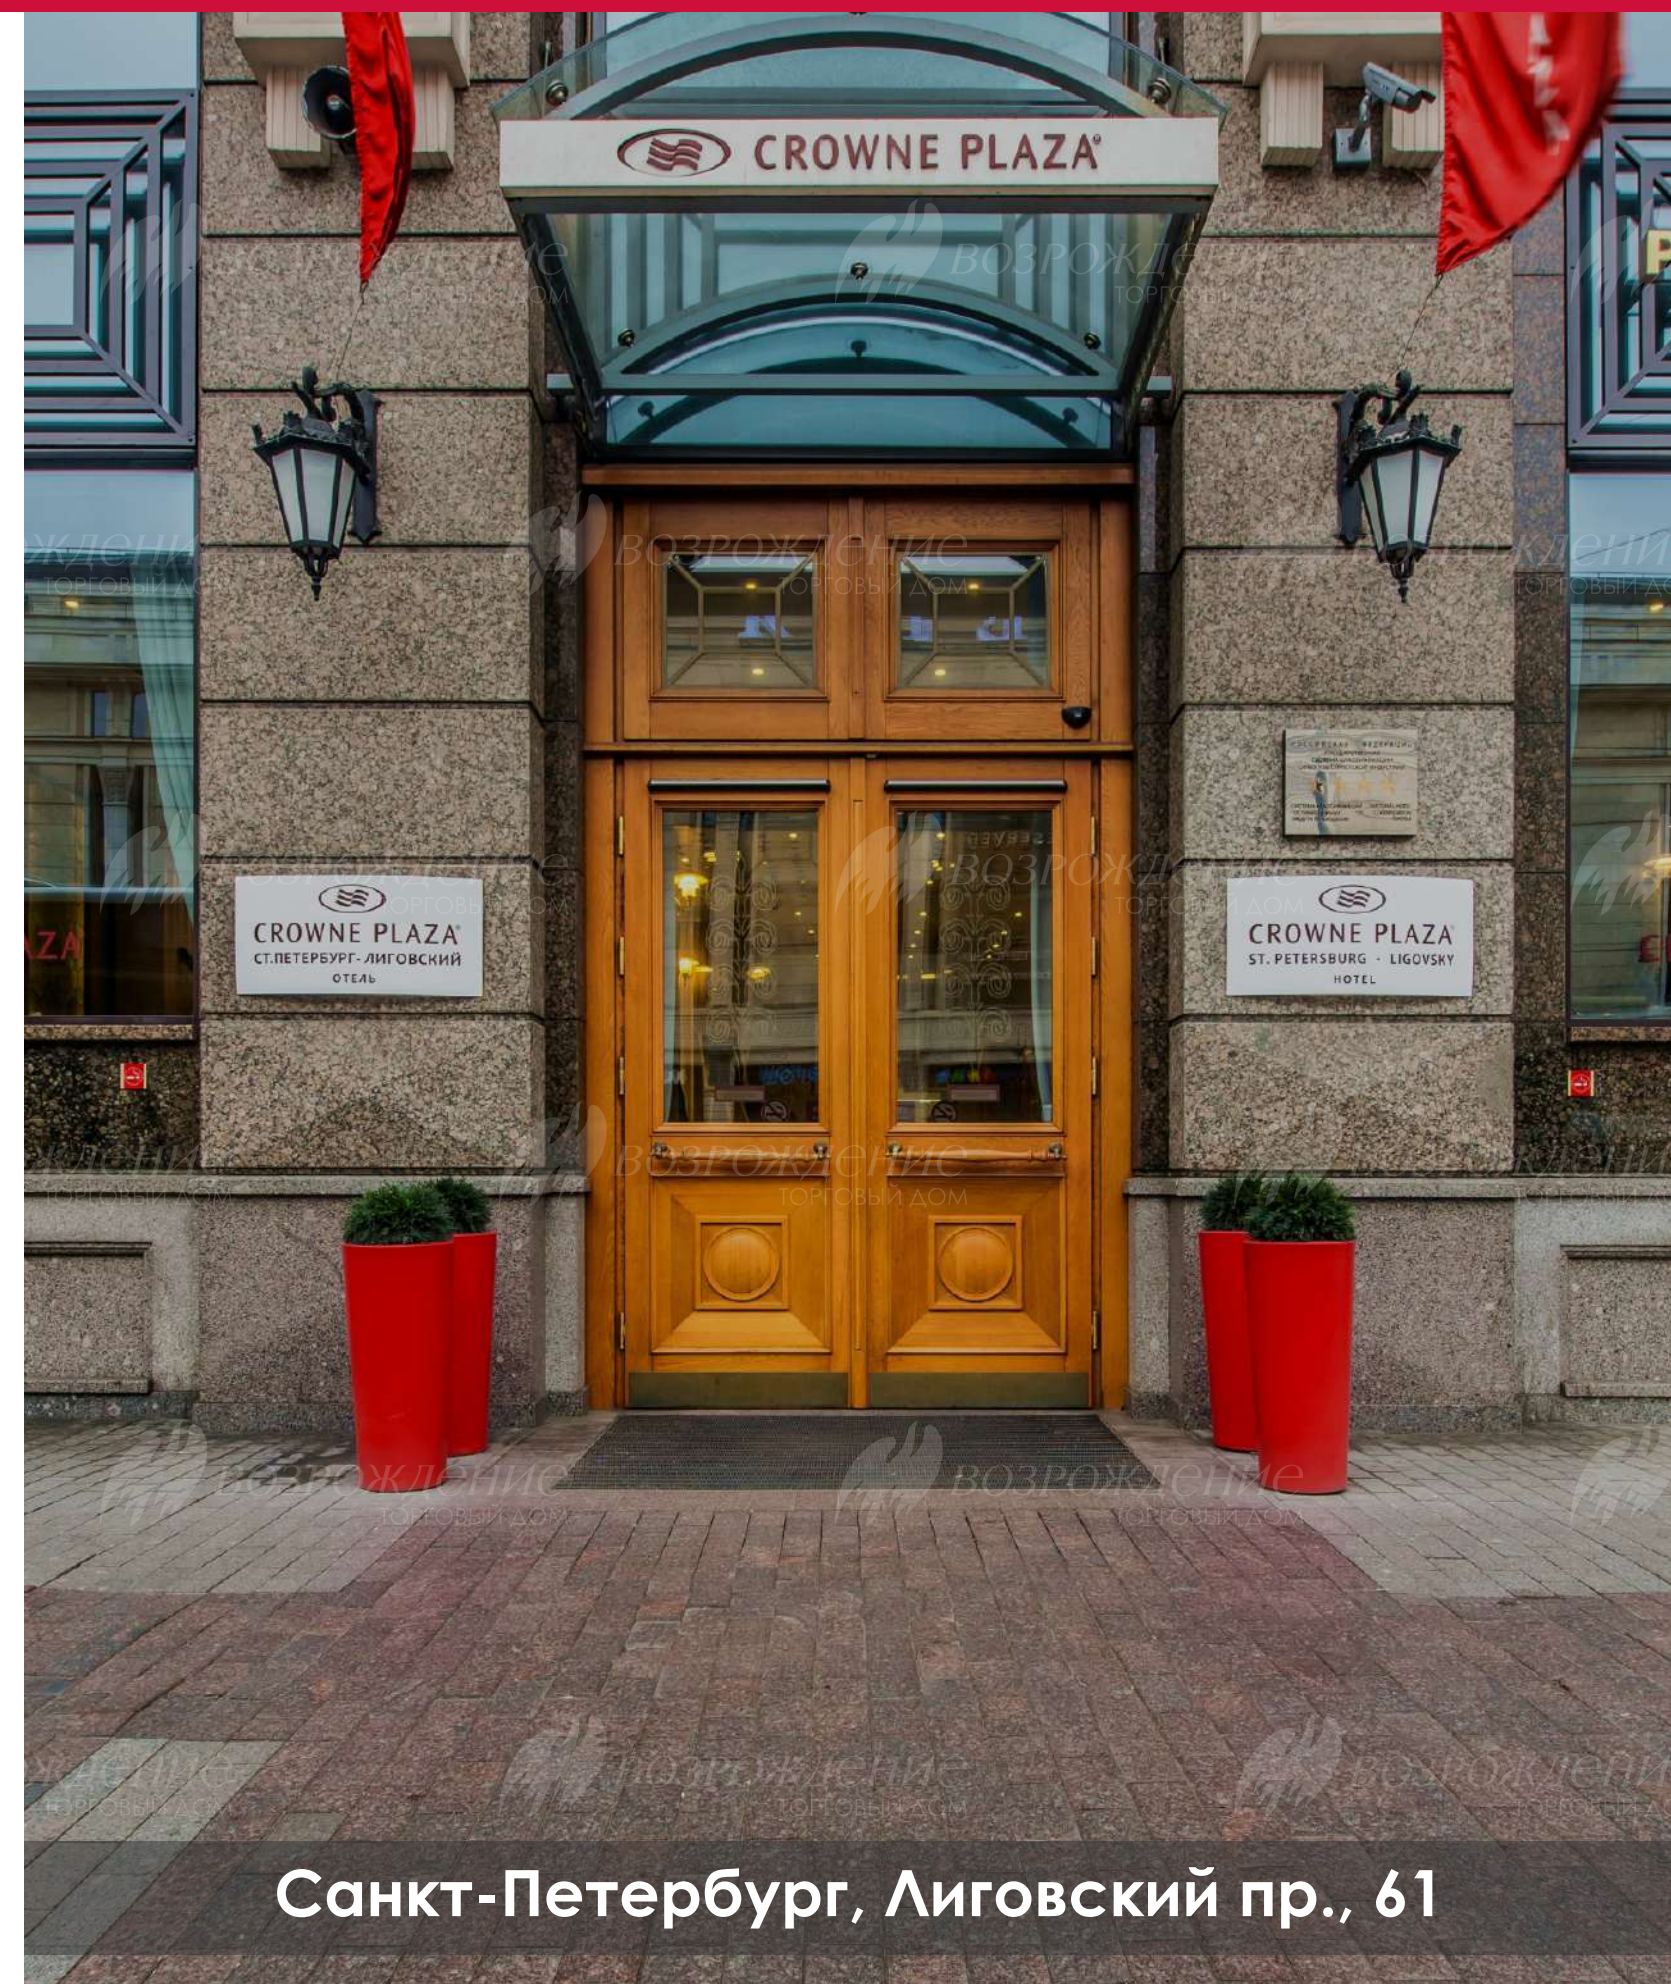

Санкт-Петербург, Лиговский пр., 61

КАРНИЗЫ

К-1



Вид изделия:
Камень карнизный К-8
Размеры, мм:
h (толщина): 160
b (ширина): 160
l (длина): 700-2000
Поверхность:
Полированная/Лощеная и другие

К-2




Вид изделия:
Камень карнизный К-9
Размеры, мм:
h (толщина): 160
b (ширина): 240
l (длина): 700-2000
Поверхность:
Полированная/Лощеная и другие

К-3



Вид изделия:
Камень карнизный К-10
Размеры, мм:
h (толщина): 80
b (ширина): 200
l (длина): 700-2000
Поверхность:
Полированная/Лощеная и другие

К-4



Вид изделия:
Камень карнизный К-11
Размеры, мм:
h (толщина): 160
b (ширина): 160
l (длина): 700-2000
Поверхность:
Полированная/Лощеная и другие

*месторождения, фактуры, размеры и формы на ваш выбор

ОПИСАНИЕ:

Карнизный камень широко используется в архитектуре и строительстве. С декоративной и функциональной точки зрения. Он подходит для облицовки фасадов зданий, ландшафтной архитектуры (для оград, обрамления площадок или аллей). Также он используется для каминов, арок, дверей, окон и потолков в различных стилях интерьера. В каждом из этих случаев, карнизный камень не только улучшает внешний вид, но и добавляет структурную прочность и долговечность. Поэтому используется во многих проектах требующих устойчивости к изменениям окружающей среды.


КАРНИЗЫ

Вид изделия: Камень карнизный К-12
Размеры, мм:
h (толщина): 250
b (ширина): 270
l (длина): 700-2000
Поверхность:
Полированная/Лощеная и другие



К-5

Вид изделия: Камень карнизный К-13
Размеры, мм:
h (толщина): 165
b (ширина): 165
l (длина): 700-2000
Поверхность:
Полированная/Лощеная и другие



К-6

Вид изделия: Камень карнизный К-14
Размеры, мм:
h (толщина): 100
b (ширина): 160
l (длина): 700-2000
Поверхность:
Полированная/Лощеная и другие



К-7

Вид изделия: Камень карнизный К-15
Размеры, мм:
h (толщина): 240
b (ширина): 100
l (длина): 700-2000
Поверхность:
Полированная/Лощеная и другие



К-8


*месторождения, фактуры, размеры и формы на ваш выбор

ОПИСАНИЕ:

Карнизный камень из натурального камня — это декоративная деталь используемая для придания изысканности и утонченности архитектуры зданий и интерьеров. Эти элементы представляют собой куски мрамора или гранита, обработанные в определенной форме, используются для украшения или обозначения верхней части стен, колонн и фасадов. Карнизные камни смотрятся хорошо как на крупных архитектурных объектах, так и в небольших частных домах. Карнизный камень из гранита или мрамора это отличный выбор для архитекторов и строителей.


КАМНИ ЗАМКОВЫЕ

ЗК-1




Вид изделия:
Камень замковый
Размеры, мм:
h (толщина): 60-200
b (ширина): 400-1000
l (длина): 400-1000
Поверхность:
Полированная/Лощеная и другие

ЗК-2




Вид изделия:
Камень замковый
Размеры, мм:
h (толщина): 60-200
b (ширина): 400-1000
l (длина): 400-1000
Поверхность:
Полированная/Лощеная и другие

ЗК-3



Вид изделия:
Камень замковый
Размеры, мм:
h (толщина): 60-200
b (ширина): 400-1000
l (длина): 400-1000
Поверхность:
Полированная/Лощеная и другие

ЗК-4



Вид изделия:
Камень замковый
Размеры, мм:
h (толщина): 60-200
b (ширина): 400-1000
l (длина): 400-1000
Поверхность:
Полированная/Лощеная и другие


*месторождения, фактуры, размеры и формы на ваш выбор

ОПИСАНИЕ:

Замковые камни из натурального камня представляют собой уникальный строительный материал, который совмещает первозданную прочность и красоту природы. В их производстве используются различные виды натурального камня, включая гранит, песчаник, мрамор и другие. Замковые камни часто используются для строительства и облицовки стен зданий, оформления зон отдыха и ландшафтного дизайна. Благодаря своей форме, они легко складываются в различные конструкции и образуют аккуратные узоры, что делает их идеальными для использования в архитектуре.


КАМНИ ЗАМКОВЫЕ

Вид изделия: Камень замковый
Размеры, мм:
h (толщина): 60-200
b (ширина): 400-1000
l (длина): 400-1000
Поверхность:
Полированная/Лощеная и другие




ЗК-5

Вид изделия: Камень замковый
Размеры, мм:
h (толщина): 60-200
b (ширина): 400-1000
l (длина): 400-1000
Поверхность:
Полированная/Лощеная и другие



ЗК-6

Вид изделия: Камень замковый
Размеры, мм:
h (толщина): 60-200
b (ширина): 400-1000
l (длина): 400-1000
Поверхность:
Полированная/Лощеная и другие



ЗК-7

Вид изделия: Камень замковый
Размеры, мм:
h (толщина): 60-200
b (ширина): 400-1000
l (длина): 400-1000
Поверхность:
Полированная/Лощеная и другие



ЗК-8

*месторождения, фактуры, размеры и формы на ваш выбор

ОПИСАНИЕ:

Замковые камни находят применение в строительстве жилых и коммерческих зданий, оград и подпорных стен, облицовке колодцев, обрамления цветников и других видах работ. Благодаря специальной форме, камни легко укладываются в разнообразные геометрические узоры, что позволяет реализовать любые дизайнерские идеи. Преимущества замковых камней из натурального камня важно учитывать при выборе строительных материалов. Он обладает высокой прочностью и износостойкостью, что существенно продлевает срок службы изделий из него.

АРКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ



ПОРТАЛ



ЗАПЛЕЧНАЯ




ГОТИЧЕСКАЯ



ТРИЛИСТНАЯ

ОПИСАНИЕ:

Арки из натурального камня применяются в различных областях строительства. Они могут быть использованы для создания мостов, акведуков, арок и других архитектурных элементов. Арки из натурального камня обладают высокой прочностью и долговечностью, что делает их идеальным выбором для строительства зданий и сооружений. Кроме того, арки из натурального камня могут иметь различные формы и размеры, что позволяет создавать уникальные и красивые архитектурные проекты.

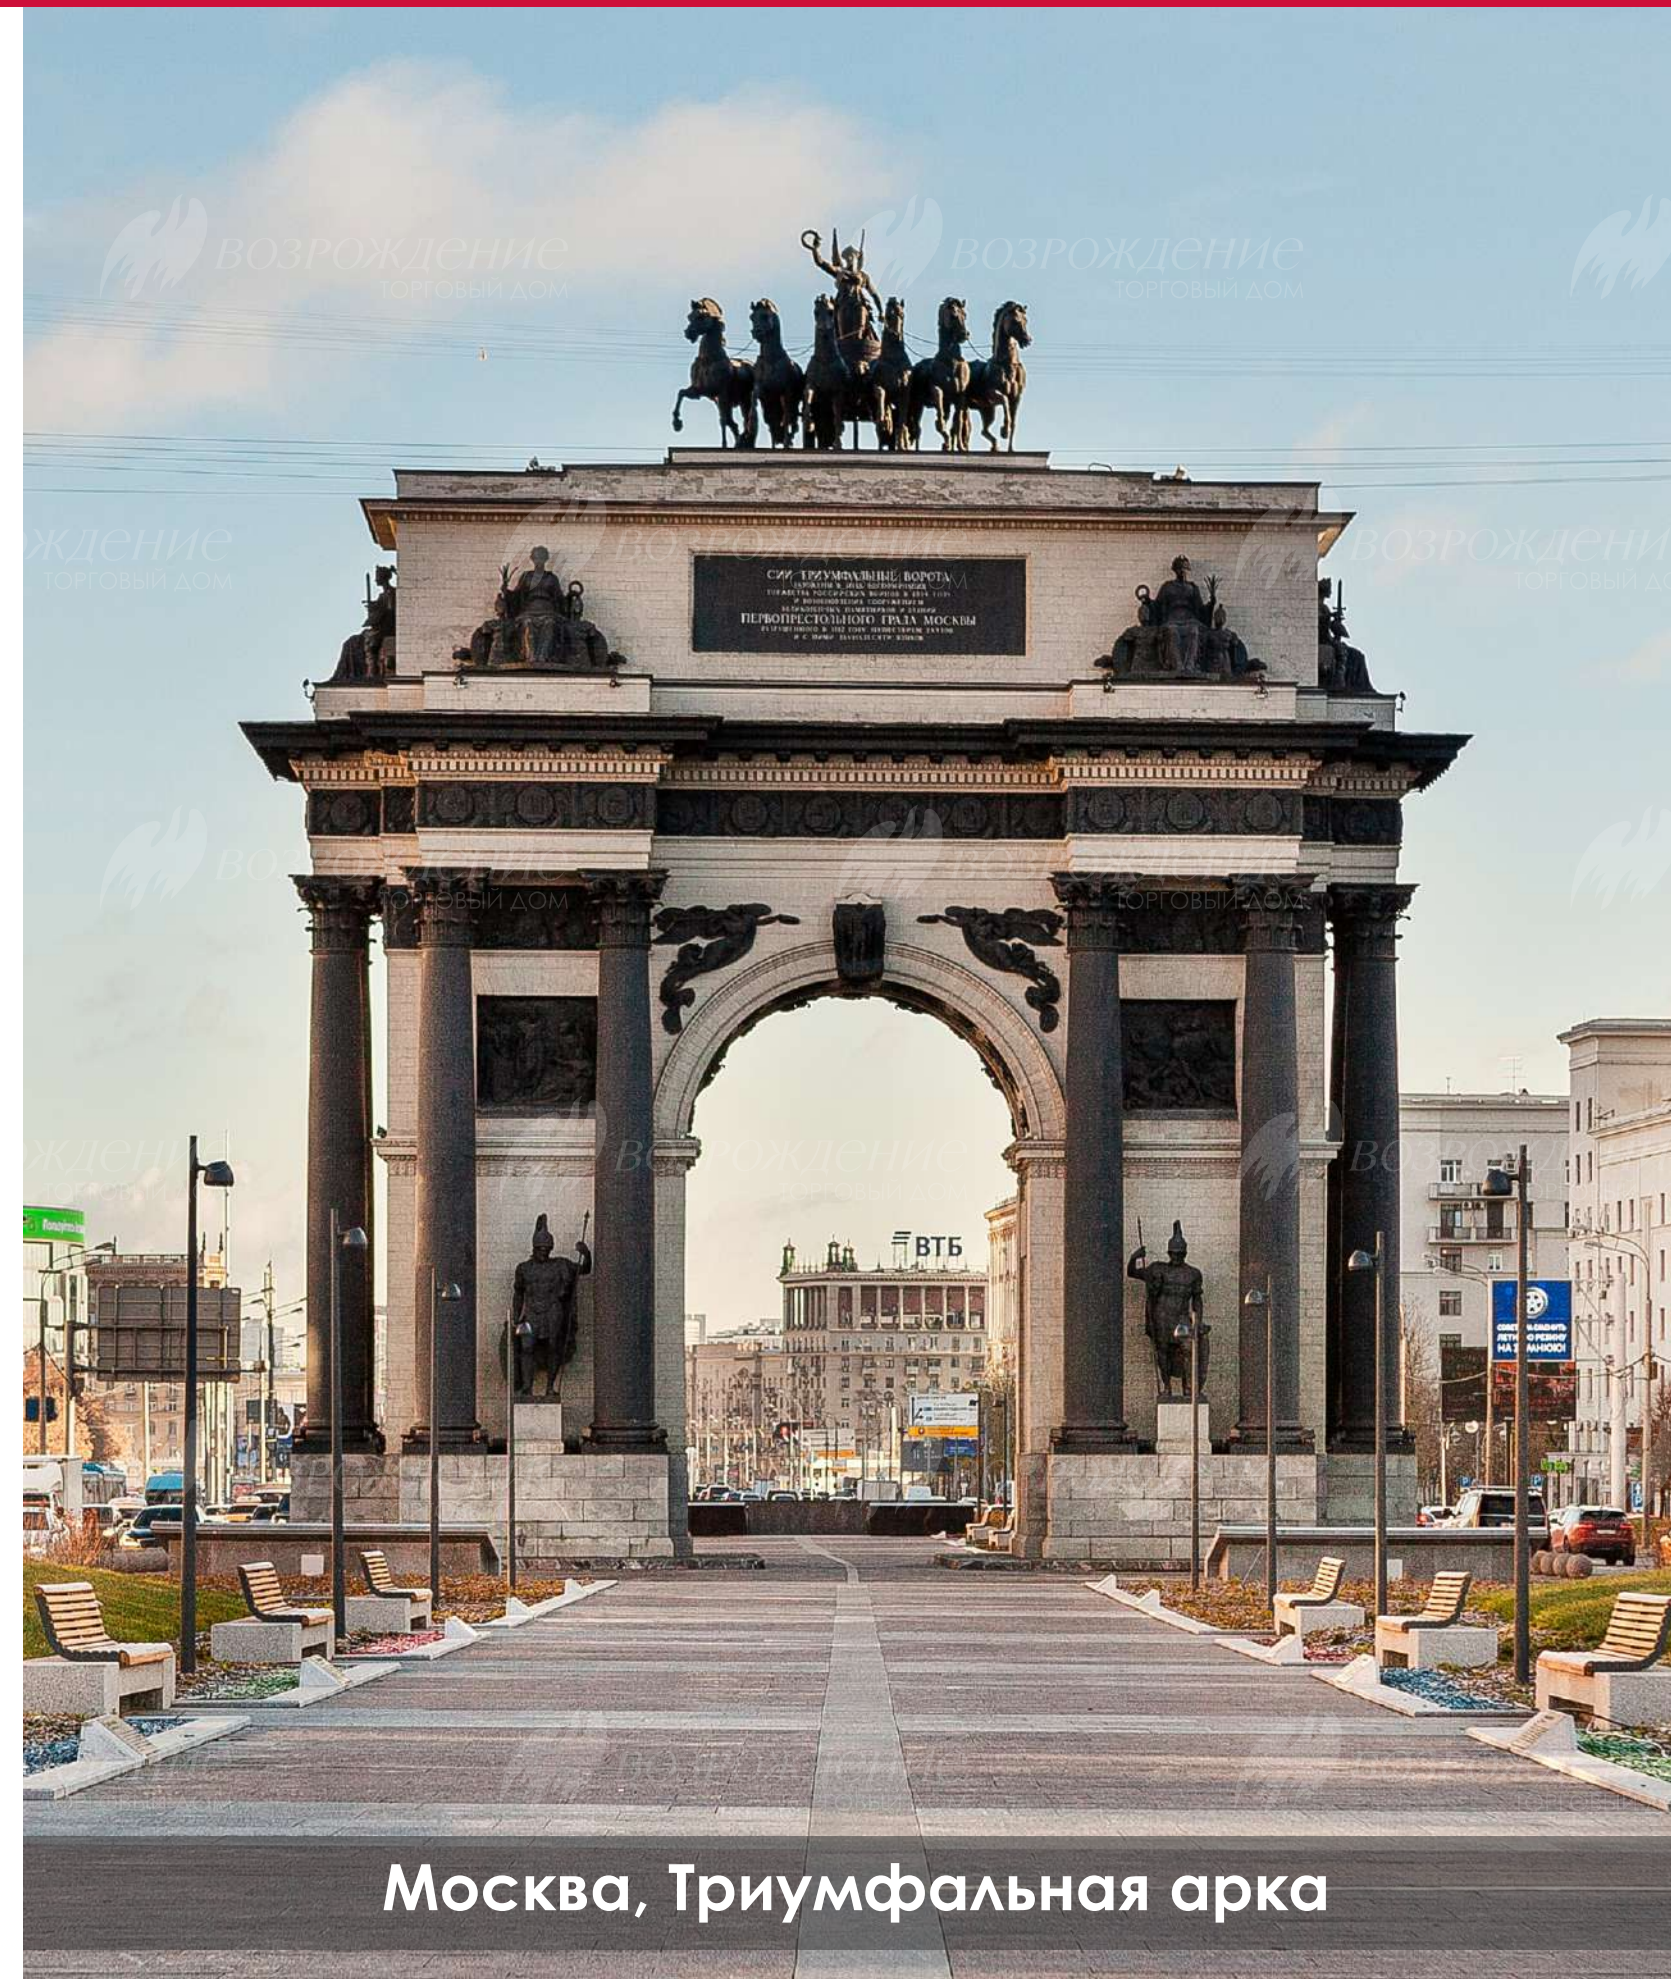

Москва, Триумфальная арка

СТУПЕНИ

СОСТАВНЫЕ



Вид изделия: Ступень и подступёнок
Размеры:
h(толщина): 20-60
b (ширина): 300-500
l (длина): 400-2000
Поверхность:
 Термо/бучарда/лощённая

КЛАССИЧЕСКИЕ



Вид изделия: Ступень классическая
Размеры:
h(толщина): 130-250
b (ширина): 300-500
l (длина): 400-2000
Поверхность:
 Термо/бучарда/лощённая

С КАПИНОСОМ



Вид изделия: Ступень с капиносом
Размеры:
h(толщина): 100-250
b (ширина): 300-500
l (длина): 400-2000
Поверхность:
 Термо/бучарда/лощённая

*месторождения, фактуры, размеры и формы на ваш выбор

ОПИСАНИЕ:

Ступени из натурального камня используются в различных областях:

В строительстве: для создания наружных и внутренних лестниц, крылец, пандусов, террас, балконов и других поверхностей. В архитектуре: для оформления фасадов зданий, входных групп, внутренних холлов и коридоров. В ландшафтном дизайне: для создания пешеходных дорожек, зон отдыха, патио, бассейнов и других элементов ландшафтной архитектуры. В городском благоустройстве: для отделки набережных, площадей, скверов, парков и других общественных пространств. В интерьере: для создания стильных и долговечных полов, столешниц, подоконников и других элементов декора. Преимущества гранитных ступеней: Прочность и долговечность: Благодаря высокой плотности и твердости, гранитные ступени обладают высокой прочностью и устойчивостью к износу, механическим повреждениям и воздействию окружающей среды. Экологичность: Гранит является природным камнем, который не содержит вредных веществ и не выделяет их в окружающую среду. Что безопасно для использования внутри и снаружи помещений. Гранит имеет множество цветов и оттенков, что позволяет создавать ступени с уникальным дизайном и вписывать их в любой архитектурный стиль и интерьер.



Санкт-Петербург, Главный Штаб Эрмитажа


СТОЛЕШНИЦЫ




ЖУРНАЛЬНАЯ



КОФЕЙНАЯ

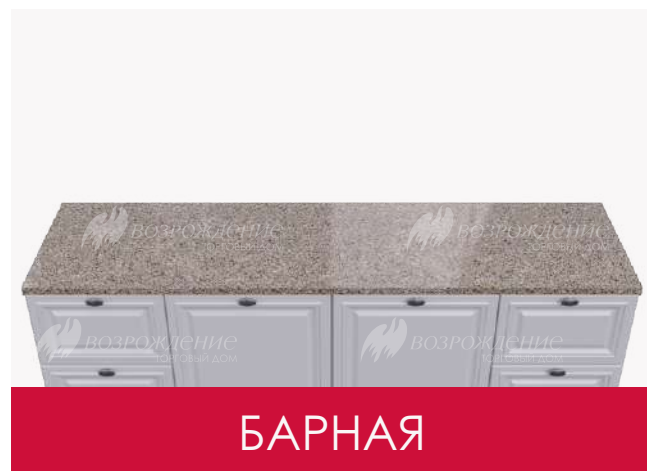

БАРНАЯ

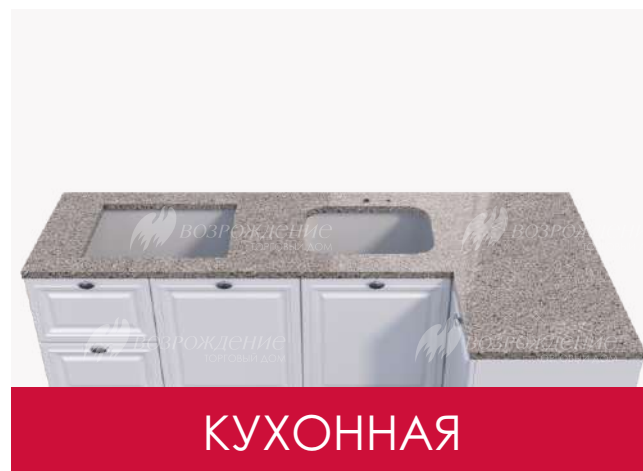

КУХОННАЯ

ОПИСАНИЕ:

Столешицы из натурального камня - это изделия из природного материала, которые являются неотъемлемой частью интерьера любого дома или квартиры. Одним из главных преимуществ столешниц из натурального камня является их прочность и долговечность. Камень имеет высокую плотность и твердость, что обеспечивает устойчивость к механическим повреждениям, царапинам и истиранию. Столешица из камня может прослужить многие годы, сохраняя свой первоначальный вид. Еще одним преимуществом столешниц из камня является их экологичность. Натуральный камень не содержит вредных веществ, которые могут выделяться в воздух при нагревании или контакте с химическими веществами. Это делает столешницы из камня безопасными для здоровья и окружающей среды. Натуральный камень также обладает широким разнообразием цветов, текстур и узоров, что позволяет создать уникальный и стильный интерьер. Столешицы могут быть выполнены из мрамора, гранита, оникса, травертина или кварцита, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества. Столешицы из камня легко моются, чистятся и дезинфицируются, что делает их идеальным выбором для кухни или ванной комнаты. Вода и влага не наносят вреда камню, а специальные средства для ухода за камнем помогут сохранить его блеск и красоту.




Индивидуальный заказ

КАМИНЫ



ОПИСАНИЕ:

Камины из натурального камня являются не только источником тепла, но и украшением интерьера. Они могут быть выполнены из различных видов камня, таких как мрамор, гранит, оникс и другие. Мраморные камины обладают красивым внешним видом и могут быть вписаны в различные дизайн-проекты. Они хорошо сочетаются с другими элементами интерьера, такими как мебель, ковры, текстиль и другие. Мрамор имеет свой уникальный рисунок и окрас, производит впечатление с первого взгляда. Одним из преимуществ мрамора является широкая палитра цветов и оттенков, благодаря этому материал с легкостью вписывается в проекты различных стилей, от классических до футуристических направлений. Гранитные камины отличаются высокой прочностью, термостойкостью и долговечностью. Они не боятся высоких температур и могут служить многие годы без потери своих свойств. Изделия из гранита роскошны и выглядят стильно. Подходят для интерьеров в различных пространствах, будут привлекать внимание благодаря своему неповторимому природному рисунку. Ониксовые камины имеют красивый полупрозрачный вид и могут использоваться для создания уникальных световых эффектов. Камень пропускает сквозь себя свет, сверкая пламенем изнутри. Он имеет разнообразную цветовую палитру. Камин из натурального камня великолепно подходит для облицовки дровяной, электрической или биотопки. Натуральный камень не выделяет вредных веществ при нагревании, он безопасен и экологичен. В целом, камины из натурального камня являются прекрасным выбором для создания стильного интерьера. Такой элемент дизайна подчеркивает роскошь в общественных и частных пространствах.

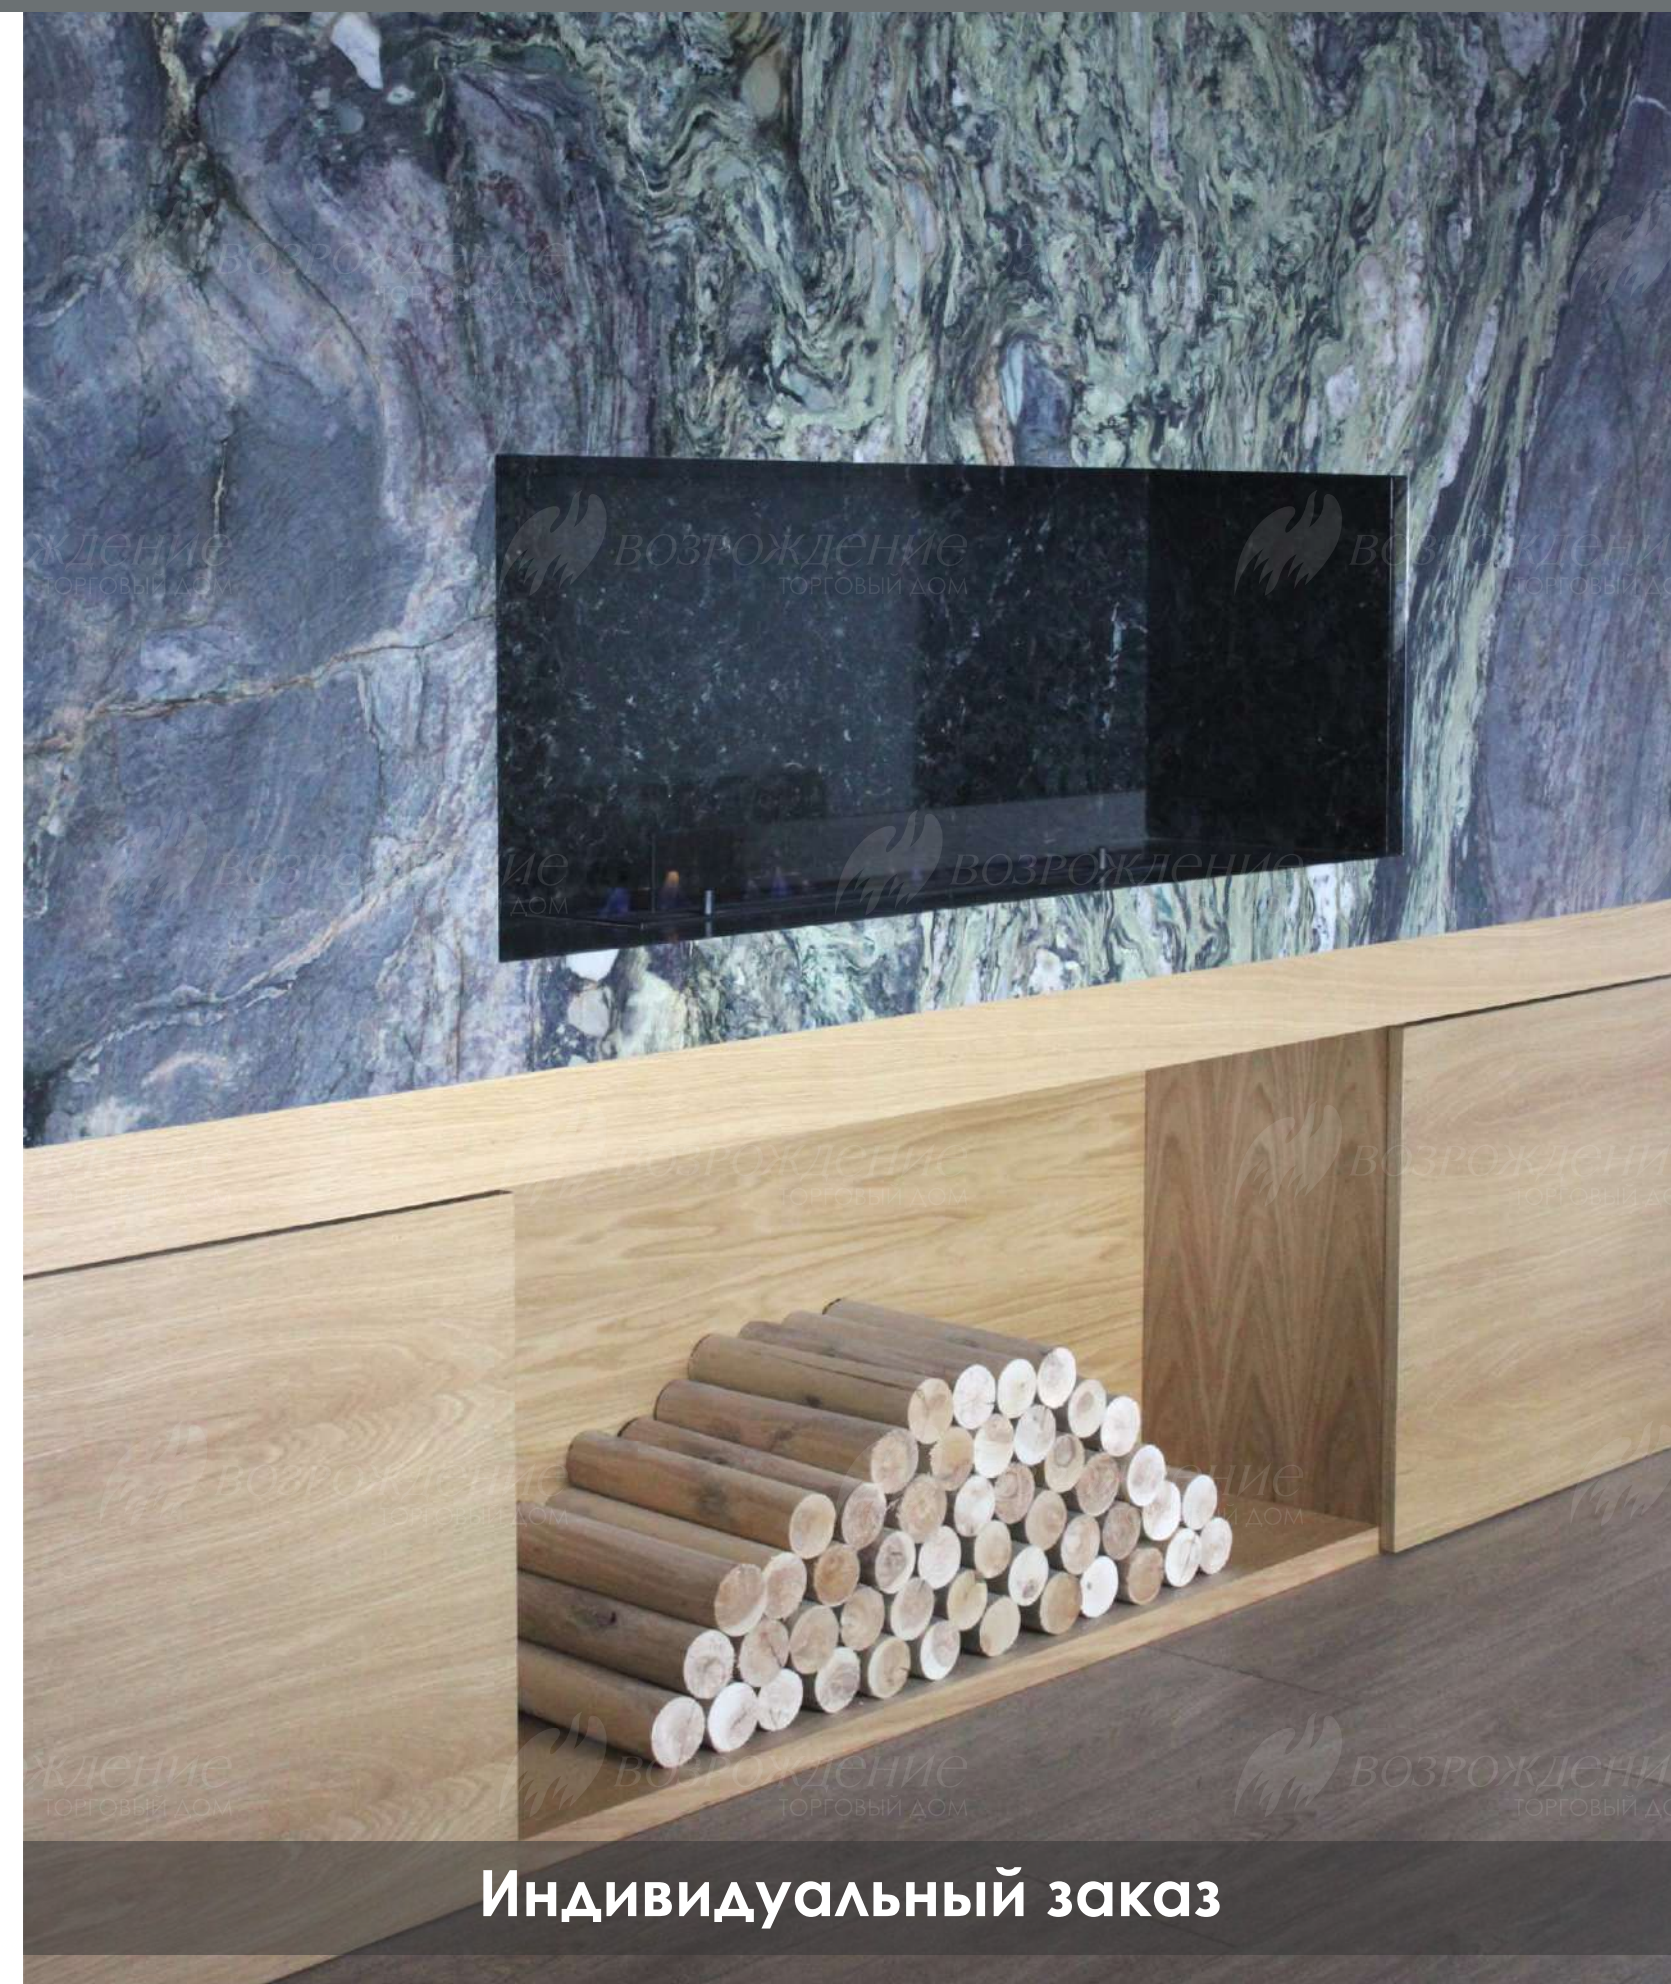

Индивидуальный заказ



ПРОФИЛИ

D



Вид изделия:
Профиль D
Форма:
Выкружка R15
Полируется радиус, торец.
Снизу снимается тех.фаска

F



Вид изделия:
Профиль F
Форма:
Валик R15
Полируется радиус

G



Вид изделия:
Профиль G
Форма:
Валик R15 с зубцом.
Полируется радиус, торец.
Снизу снимается тех.фаска

K



Вид изделия:
Профиль K
Форма:
Полувалики R10 на двух гранях.
Полируется радиусы и торец.

*месторождения, фактуры, размеры и формы на ваш выбор

ОПИСАНИЕ:

Профили гранитные являются важным элементом декорирования любого изделия. Обработка кромки придаст утонченность и законченность, позволит сохранить и улучшить внешний вид изделия из натурального камня. Применяются для столешниц, подоконника, ступеней, плинтуса, камина. Форма края может быть изготовлена в любой конфигурации. Учитывая предпочтения личного стиля интерьера, формы и оформления гранитного профиля есть возможность подобрать изделие, которое будет идеально вписываться в пространство, а также выполнять свои защитные функции.

ПРОФИЛИ

Вид изделия: Профиль R15
Форма: Полувалик R 15


Полируется радиус, торец.
Снизу снимается тех.фаска



R15

Вид изделия: Профиль R30
Форма: Полувалик R30

Полируется радиус, торец.
Снизу снимается тех.фаска



R30

Вид изделия: Профиль A
Форма: Тех.фаски

Полируется торец.
Сверху и снизу снимается тех.фаска



A

Вид изделия: Профиль C15
Форма: Фаска 15x15

Полируется торец, фаска.
Снизу снимается тех.фаска



C15

*месторождения, фактуры, размеры и формы на ваш выбор


ОПИСАНИЕ:

Большинство изделий нуждаются в дополнительном элементе, который будет выполнять защитные и эстетические функции - профили из натурального камня. Профессионально изготовленный профиль придаст эксклюзивность любому природному камню. Правильно обработанная фаска преобразит камень и сделает его вид привлекательнее. Важно учитывать не только изделия, для которого подбирается кромка, но и окружающее пространство. Таким образом, фигурные формы и декоративные аксессуары не сочетаются с простым торцевым профилем. А для современного пространства с прямыми углами и линиями лучше не использовать острую кромку.

КАПИТЕЛИ



ДОРИЧЕСКАЯ

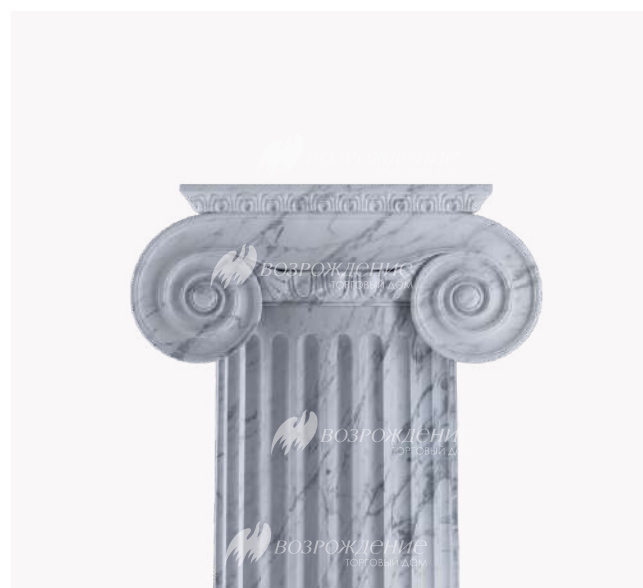

ИОНИЧЕСКАЯ



КОРИФИНСКАЯ



КОМПОЗИТНАЯ

ОПИСАНИЕ:

Капители из натурального камня представляют собой декоративные элементы, которые используются в архитектуре для украшения колонн и столбов. Они могут быть изготовлены из различных пород камня, таких как гранит, мрамор, травертин и другие. Применение капителей в архитектуре имеет несколько целей. Во-первых, они придают зданию или сооружению более эстетичный вид, делая его более привлекательным и запоминающимся. Во-вторых, они выполняют функциональную роль, поддерживая колонны и обеспечивая их устойчивость. Они могут использоваться как в классических, так и в современных архитектурных проектах, добавляя им изысканности и элегантности.



Пенза, Драматический театр

СТВОЛЫ КОЛОНН



КЛАССИЧЕСКИЙ



С КАННЕЛЮРАМИ



КВАДРАТНЫЙ



ВИТОЙ

ОПИСАНИЕ:

Колонны из натурального камня обладают рядом преимуществ перед искусственными материалами. Во-первых, они очень прочные и долговечные, что делает их идеальными для использования в зданиях с большой нагрузкой. Во-вторых, натуральный камень имеет красивую текстуру и цвет, что позволяет создавать уникальные и эстетически привлекательные колонны. Стволы колонн могут быть различной формы и размера, что позволяет использовать их в различных архитектурных стилях. Например, колонны с круглым сечением часто используются в классическом стиле, а колонны с квадратным или прямоугольным сечением - в современном стиле.



Петрозаводск, Стела Воинской Славы

БАЛЯСИНЫ

МОСКОВСКАЯ



Вид изделия: Балясина «Московская»
Размеры, мм:
h (высота): 610
b (ширина): 290
Поверхность:
Полированная

ГРАЦИЯ



Вид изделия: Балясина «Грация»
Размеры, мм:
h (высота): 700
b (ширина): 300
Поверхность:
Полированная

БАРОККО



Вид изделия: Балясина «Барокко»
Размеры, мм:
h (высота): 670
b (ширина): 200
Поверхность:
Полированная

ДВОРЦОВАЯ



Вид изделия: Балясина «Дворцовая»
Размеры, мм:
h (высота): 600
b (ширина): 110
Поверхность:
Полированная

*месторождения, фактуры, размеры и формы на ваш выбор

ОПИСАНИЕ:

Балясины - это вертикальные элементы, используемые в архитектуре и дизайне для создания ограждений, перил или балюстрады. Они придают структурность и визуальный интерес к лестницам, балконам и террасам. Балясины из гранита придают проекту естественность и экологичность. Формы балясин: квадратные, круглые, овальные и торцевые. Балясины служат великолепным дополнением к любому архитектурному проекту, создавая элегантные ограждения. А их разнообразие форм, позволяет выбрать оптимальный вариант, который подчеркнет индивидуальность и характер объекта.



Москва, Храм Христа Спасителя

ВАЗОНЫ



КЛАССИЧЕСКИЙ



ПАРКОВЫЙ



САДОВЫЙ



ГОРОДСКОЙ

ОПИСАНИЕ:

Вазоны из натурального камня являются популярным элементом ландшафтного дизайна, который используется для украшения городов, садов, парков и дворов. Они могут быть выполнены из различных пород камня, таких как гранит, мрамор, известняк и другие. Вазоны из натурального камня имеют ряд преимуществ перед пластиковыми или керамическими аналогами. Во-первых, они более долговечны и устойчивы к воздействию погодных условий. Во-вторых, они выглядят более эстетично и гармонично вписываются в окружающий ландшафт. В-третьих, натуральный камень обладает уникальными свойствами, которые позволяют ему сохранять свою форму и цвет на протяжении многих лет.



Москва, ул. Кузнецкий мост

УРНЫ



КЛАССИЧЕСКАЯ



ПАРКОВАЯ




САДОВАЯ



ГОРОДСКАЯ

ОПИСАНИЕ:

Урны являются неотъемлемой частью современного городского пространства. Они предназначены для сбора и временного хранения мусора, чтобы предотвратить его распространение и загрязнение окружающей среды. Урны могут быть изготовлены из различных материалов, но одним из самых популярных и эстетически привлекательных вариантов являются урны из гранита. Урны из натурального камня применяются в различных местах - от городских парков и скверов до офисных зданий и торговых центров.

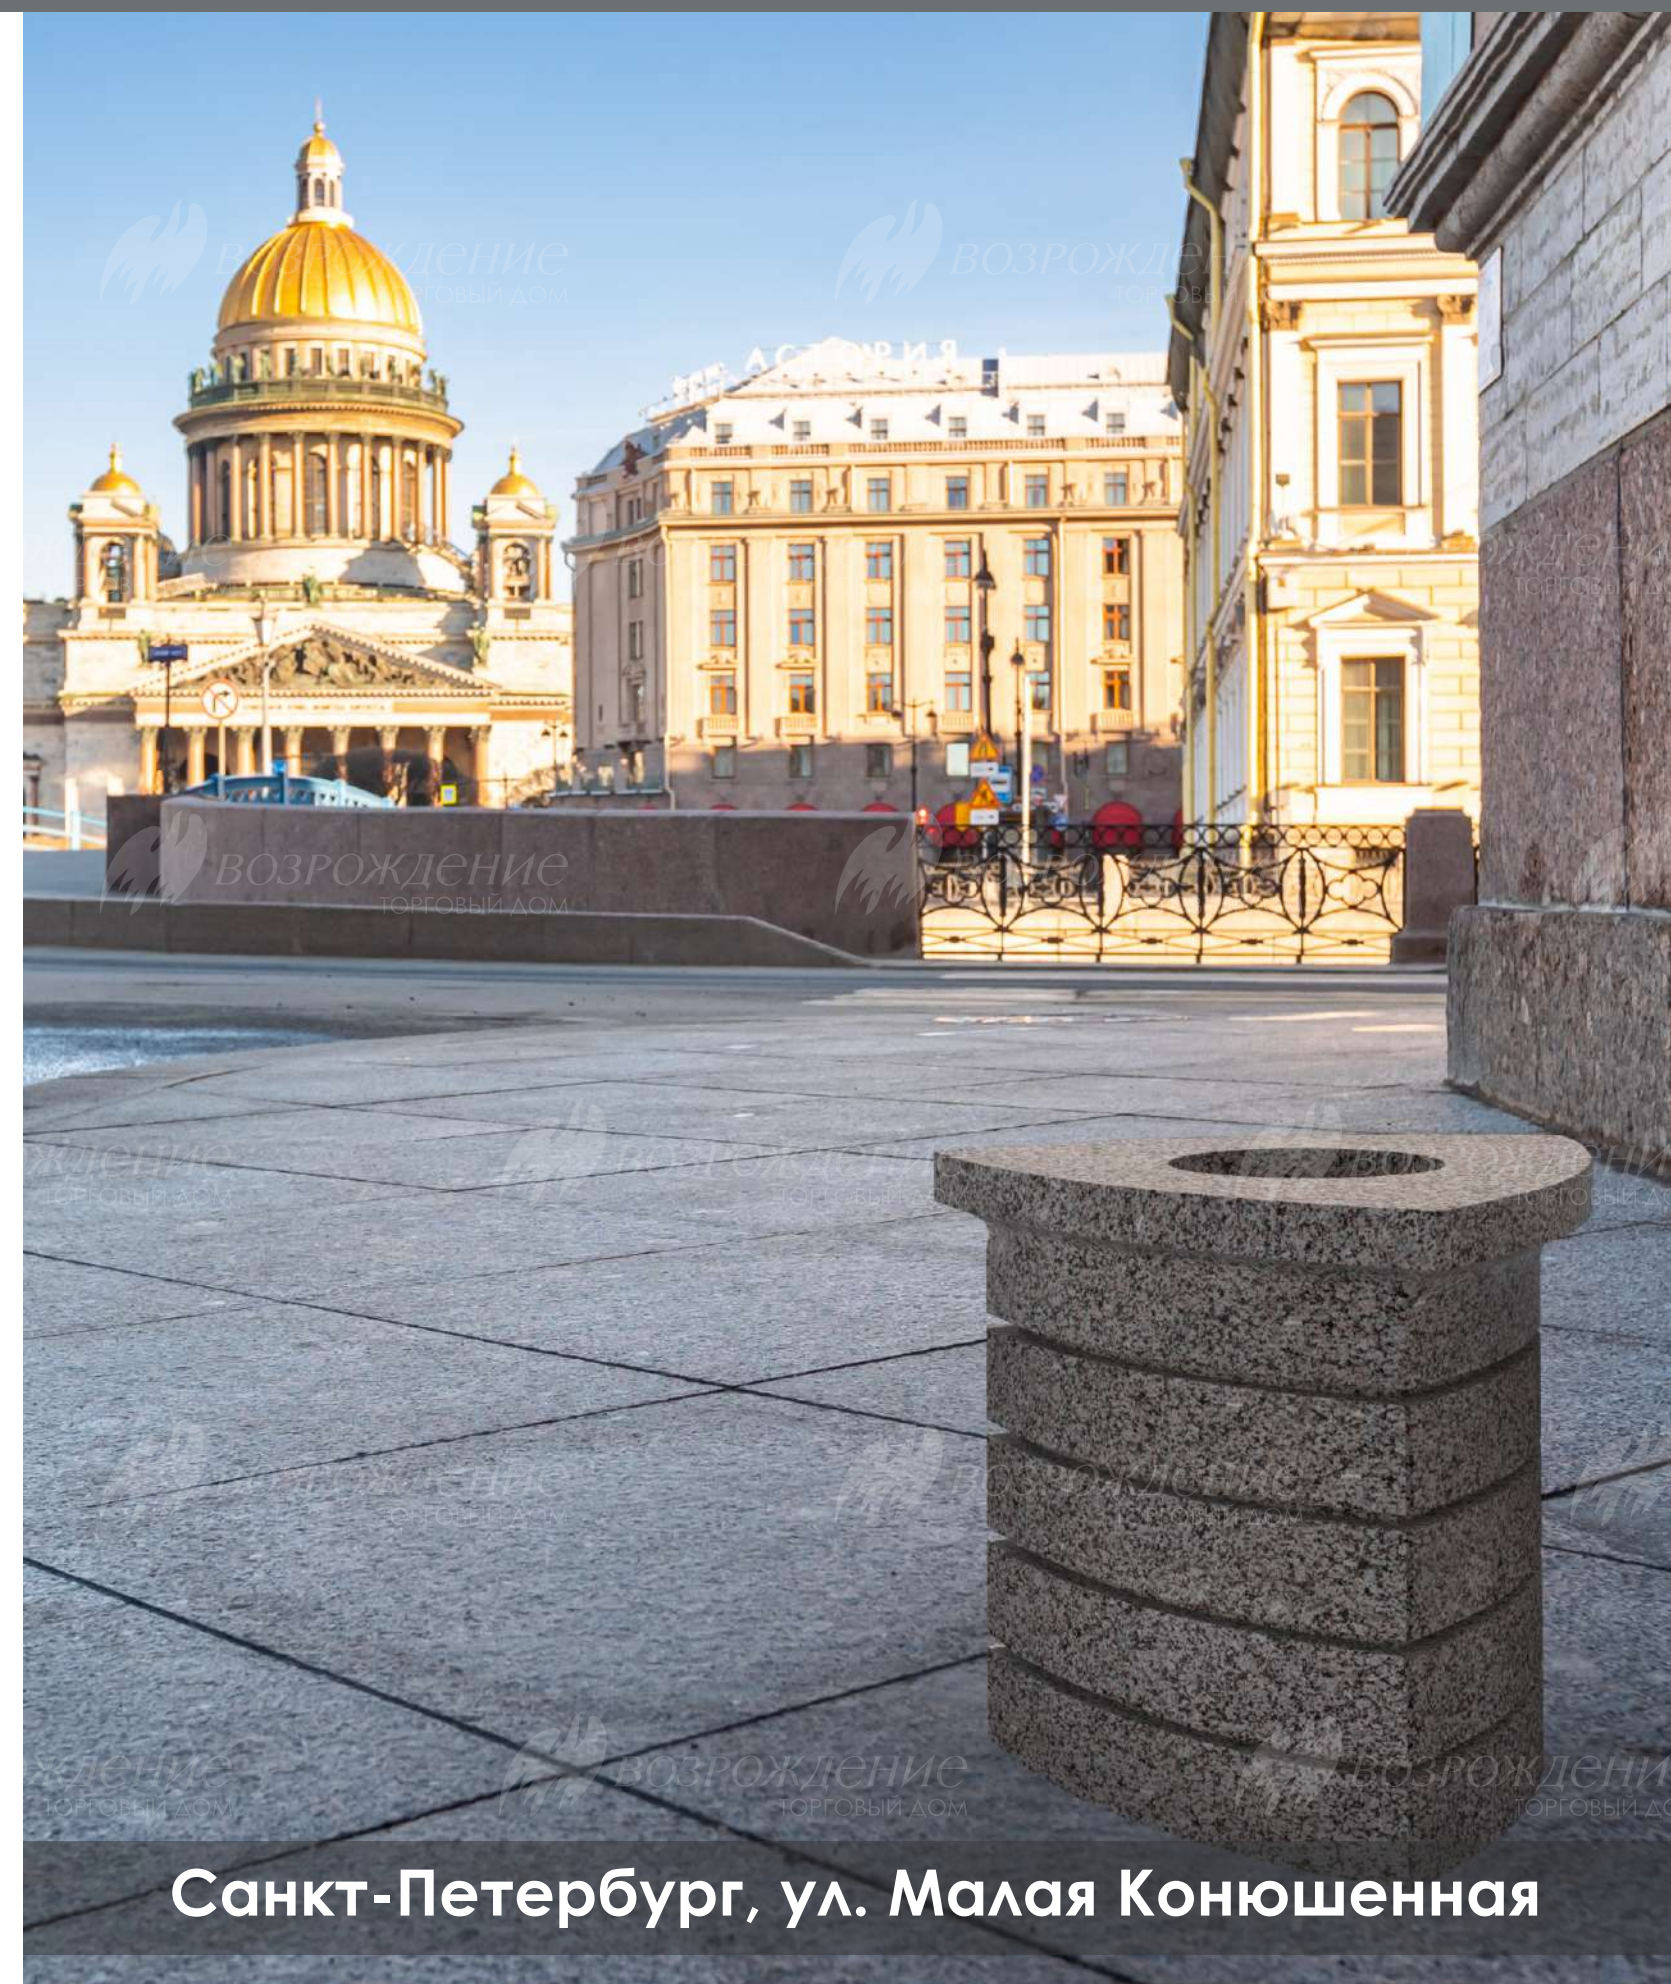

Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная

БОЛЛАРДЫ

ШАРООБРАЗНЫЙ



Вид изделия:
Ограничитель (боллард)
Размеры, мм:
от 250х250х300
до 600х600х800

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ




Вид изделия:
Ограничитель (боллард)
Размеры, мм:
от 250х250х300
до 600х600х800

НАБЕРЕЖНЫЙ



Вид изделия:
Ограничитель (боллард)
Размеры, мм:
от 250х250х300
до 600х600х800

ПЛОЩАДНЫЙ



Вид изделия:
Ограничитель (боллард)
Размеры, мм:
от 250х250х300
до 600х600х800


ДЕЛИНИАТОР



Вид изделия:
Ограничитель (делиниатор)
Размеры, мм:
от 250х250х300
до 600х600х800


БОЛЛАРДЫ

Вид изделия:
Ограничитель (боллард)
Размеры, мм:
от 250х250х300
до 600х600х800



ПОЛУЭЛИПС

Вид изделия:
Ограничитель (боллард)
Размеры, мм:
от 250х250х300
до 600х600х800



РЕЧНОЙ

Вид изделия:
Ограничитель (боллард)
Размеры, мм:
от 250х250х300
до 600х600х800



ГОРОДСКОЙ

Вид изделия:
Ограничитель (боллард)
Размеры, мм:
от 250х250х300
до 600х600х800



ДОРОЖНОЙ

Вид изделия:
Ограничитель (делиниатор)
Размеры, мм:
от 250х250х300
до 600х600х800



ПАРКОВОЧНЫЙ

*месторождения, фактуры, размеры и формы на ваш выбор

*месторождения, фактуры, размеры и формы на ваш выбор

ГРАНИТ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

ПОЛИРОВАННАЯ



АКВАОБРАБОТАННАЯ



БУЧАРДИРОВАННАЯ



ТЕРМООБРАБОТАННАЯ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расположение карьера:

Россия, Ленинградская обл., пос. Возрождение

Вид камня:

Граниты

Краткая характеристика:

Гранит розовато-серого и серого цвета.

Структура порфировидная

Минеральный состав:

Полевой шпат 30-70 %

Кварц 10-30 %

Плагиоклаз 10-20 %

Биотит 3-10 %

Амфибол 3 %

Физико-механические свойства:

Средняя плотность 2653 кг/м³

Водопоглощение 0,08 %

Предел прочности при сжатии 132,1 МПа

Истираемость 0,3 г/см²

Морозостойкость F 100

Содержание ЕРН 370-740 Бк/кг

Варианты фактур:

Полированная

Лощенная

Шлифованная

Термообработанная

Аква (гидроударная)

Бучардированная

Термо по полировке

Колотая

Пиленая

Скала

Антик (состаривание)

Галтованная

Комбинированная

ГРАНИТ «БАЛТИЙСКОЕ», «ЕЛИЗОВСКОЕ»

ПОЛИРОВАННАЯ



АКВАОБРАБОТАННАЯ



БУЧАРДИРОВАННАЯ



ТЕРМООБРАБОТАННАЯ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расположение карьера:

Россия, Ленинградская обл., пос. Дымово

Вид камня:

Граносиениты

Краткая характеристика:

Гранит благородного коричневого цвета (иногда встречаются светлые прожилки).

Имеет овальные, почти шарообразные включения щелочного шпата величиной до 5 см

Минеральный состав:

Полевой шпат 30–70 %

Кварц 7–25 %

Плагиоклаз 16–20 %

Биотит 3–7 %

Физико-механические свойства:

Средняя плотность 2813 кг/м³

Водопоглощение 0,17 %

Предел прочности при сжатии 167,2 МПа

Истираемость 0,17 г/см²

Морозостойкость F 100

Содержание ЕРН до 633 Бк/кг

Варианты фактур:

Полированная

Лощенная

Шлифованная

Термообработанная

Аква (гидроударная)

Бучардированная

Термо по полировке

Колотая

Пиленая

Скала

Антик (состаривание)

Галтованная

Комбинированная

ГРАНАТОВЫЙ АМФИБОЛИТ «НИГРОЗЕРО»

ПОЛИРОВАННАЯ



АКВАОБРАБОТАННАЯ



БУЧАРДИРОВАННАЯ



ТЕРМООБРАБОТАННАЯ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расположение карьера:

Россия, Карелия, Лоухский район, пос. Чупа

Вид камня:

Гранатовые амфиболиты

Краткая характеристика:

Мелкие темно-красные или красновато-коричневые зерна альман-дина, выделяющиеся на темно-сером фоне. Полосатый рисунок

Минеральный состав:

Роговая обманка 35 %

Плагиоклаз 28 %

Кварц 20 %

Гранат 15 %

Пироксен 1 %

Физико-механические свойства:

Средняя плотность 2956 кг/м³

Водопоглощение 0,23 %

Предел прочности при сжатии 135,9 МПа

Истираемость 0,41 г/см²

Морозостойкость F 100

Содержание ЕРН до 370 Бк/кг

Варианты фактур:

Полированная

Лощенная

Шлифованная

Термообработанная

Аква (гидроударная)

Бучардированная

Термо по полировке

Колотая

Пиленая

Скала

Антик (состаривание)

Галтованная

Комбинированная

ПИРОКСЕНИТ «СОПКА БУНТИНА»

ПОЛИРОВАННАЯ



АКВАОБРАБОТАННАЯ



БУЧАРДИРОВАННАЯ



ТЕРМО ПО ПОЛИРОВКЕ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расположение карьера:

Россия, Карелия, Лоухский район, пос. Чупа

Вид камня:

Пироксениты

Краткая характеристика:

Цвет зелёный, жёлтый, серый, чёрный, иногда с буроватым оттенком. Текстура плотная. Структура полнокристаллическая, равномерно кристаллическая, средне- и крупнозернистая

Минеральный состав:

Пироксен 38 %

Оливин 23 %

Карбонаты 18 %

Хлорит 15 %

Амфибол 14 %

Физико-механические свойства:

Средняя плотность 3062 кг/м³

Водопоглощение 0,12 %

Предел прочности при сжатии 99,1 МПа

Истираемость 0,35 г/см²

Морозостойкость F 100

Содержание ЕРН до 370 Бк/кг

Варианты фактур:

Полированная

Лощенная

Шлифованная

Термообработанная

Аква (гидроударная)

Бучардированная

Термо по полировке

Колотая

Пиленая

Скала

Антик (состаривание)

Галтованная

Комбинированная

ГРАНИТ «КАЛГУВААРА»

ПОЛИРОВАННАЯ



АКВАОБРАБОТАННАЯ



БУЧАРДИРОВАННАЯ



ТЕРМООБРАБОТАННАЯ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расположение карьера:

Россия, Карелия, Лоухский район, пос. Чупа

Вид камня:

Гнейсо-граниты

Краткая характеристика:

Средне-зернистая, порфировидная структура гранита сочетает в себе разные оттенки красного и розового цвета с неравномерно распределенными вкраплениями черного. Черные прожилки могут быть удлиненными, полосчатыми или в виде хаотичных пятен. Гранит очень прочен и практичен

Минеральный состав:

Микроклин 20-70 %

Плагиоклаз 15-60 %

Кварц 20-40 %

Биотит 5-10 %

Амфибол 0,5-0,2 %

Физико-механические свойства:

Средняя плотность 2710 кг/м³

Водопоглощение 0,14 %

Предел прочности при сжатии 100 МПа

Истираемость 1,54 г/см²

Варианты фактур:

Полированная

Лощенная

Шлифованная

Термообработанная

Аква (гидроударная)

Бучардированная

Термо по полировке

Колотая

Пиленая

Скала

Антик (состаривание)

Галтованная

Комбинированная

ГАББРО

ПОЛИРОВАННАЯ



АКВАОБРАБОТАННАЯ



БУЧАРДИРОВАННАЯ



ТЕРМО



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расположение карьера:

Россия, г. Пудож

Вид камня:

Габбро-диабаз

Краткая характеристика:

Это изверженная полнокристаллическая порода, преимущественно средне- и мелкозернистой структуры, иногда с зеленоватым отливом, цвет меняется от черного до светло-серого

Минеральный состав:

Плагиоклаз 57 %

Пироксен 28 %

Кварц 4 %

Биотит 3 %

Амфибол 4 %

Физико-механические свойства:

Средняя плотность 3015 кг/м³

Водопоглощение 0,15 %

Предел прочности при сжатии 208-259 МПа

Истираемость 0,32 г/см²

Морозостойкость F 100

Содержание ЕРН 370 Бк/кг

Варианты фактур:

Полированная

Лощенная

Шлифованная

Термообработанная

Аква (гидроударная)

Бучардированная

Термо по полировке

Колотая

Пиленая

Скала


Антик (состаривание)

Галтованная

Комбинированная



РАБОТАЯ С НАМИ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:



КАМЕНЬ
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ



ИЗДЕЛИЯ
ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ



МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
ГОСТ и ISO



ОПЕРАТИВНЫЕ ОТГРУЗКИ
КРУГЛЫЙ ГОД

КОНТАКТЫ:

Адрес: г. Санкт-Петербург,
Михайловский пер., д.4А,
E-mail: stone@vozrtd.ru
Секретарь: +7 (812) 326-85-34

Официальный сайт: vozrtd.ru
Сайт отдела продаж: vozr-granit.ru
Звонки по России: +7 (800) 444-09-42



соц. медиа



vozrtd.ru

www.vozrtd.ru